Mod. Tipo "AXIA 2.1" ditta Schréder



Foto AXIA 2.1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV, 10KA
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 62471 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-5
Dimensioni "A"	650mm
Dimensioni "B"	250mm
Dimensioni "C"	103mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "AMPERA Midi-Mini" ditta Schréder



Foto AMPERA Midi-Mini

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø42-76mm
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	583-674mm
Dimensioni "B"	340-436mm
Dimensioni "C"	90-132mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "KAZU" ditta Schréder



Foto KAZU

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK10
Montaggio	braccio o testa palo Ø60-76mm
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	525mm
Dimensioni "B"	525mm
Dimensioni "C"	160mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "STYLAGE" ditta Schréder



Foto STYLAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV, 10KA
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	373mm
Dimensioni "B"	373mm
Dimensioni "C"	373mm
Dimensioni "D"	704mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "VALENTINO" ditta Schréder

Foto VALENTINO



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	450mm
Dimensioni "B"	450mm
Dimensioni "C"	450mm
Dimensioni "D"	760mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "OMNIstar" ditta Schréder



Foto OMNIstar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	fissaggio mediante staffa in dotazione
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	532mm
Dimensioni "B"	530mm
Dimensioni "C"	80mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

Mod. Tipo "NEOS 1-2-3" ditta Schréder



Foto NEOS 1-2-3

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	fissaggio mediante staffa in dotazione
Resistenza alle sovratensioni-Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	325-520mm
Dimensioni "B"	320-500mm
Dimensioni "C"	360-600mm
Dimensioni "D"	100-160mm

Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

PLANIMETRIA GENERALE COMUNE DI BREDA DI PIAVE

INDIVIDUAZIONE ZONE

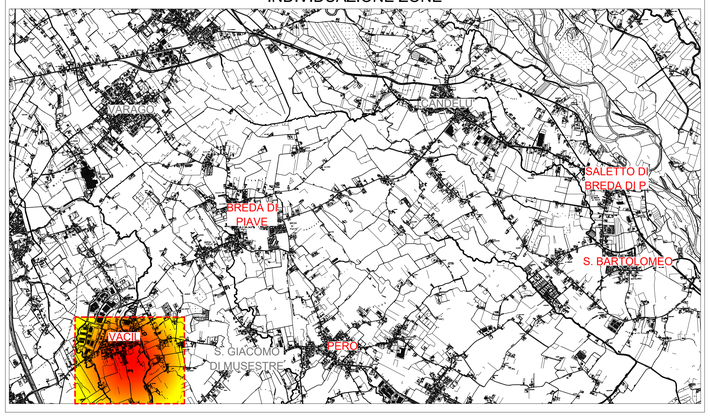

PERTINENZA QUADRI ELETTRICI

	VIE SERVITE		VIE SERVITE
SIMBOLO Q60	VIA CAVALLARO	SIMBOLO Q64	VIA VERONESE
SIMBOLO Q61	VIA BRUGNOTTO, STV BRUGNOTTO	SIMBOLO Q67	VIA MASOTTI
SIMBOLO Q62	VIA MASOTTI, VIA CAL DI BREDA, VIA POZZETTI, VIA BRUGNOTTO, VIA SERENISSIMA	SIMBOLO Q68	STV BRUGNOTTO
SIMBOLO Q63	VIA EUGENIO MONTALE	SIMBOLO Q70	VIA DELLE INDUSTRIE, VIA DEL LAVORO

CORPI ILLUMINANTI A LED ESISTENTE TIPO AEC LED-IN 73W



Simbolo

CODICE QUADRO 000000 CODICE PALO

CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI NON OGGETTO DEL PROGETTO

Corpo Illuminante non oggetto del presente progetto

SIMBOLO

0000 CODICE CORPO ILL.

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)

FINANZA DI PROGETTO

Ai Sensi dell'Art. 183, Comma 15, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(CIG:) 69784666C4F (CUP:) H43G16000570007

IL RESPONSABILE TECNICO	L' ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA	L' ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA
EUROGROUP S.p.a. per. ind. Paolo Pedron	Professione Disciplinata ai Sensi L. 4/2013 ing. Matteo Tonon	Professione Disciplinata ai Sensi L. 4/2013 ing. Alessandro Boldrin

E.S.Co. CERTIFICATA
Ai Sensi della Norma UNI CEI 11352:2014

EUROGROUP Electrical Synergies
VIA TREVISO, 66 - 31057 SILEA (TV)
tel. 0422 / 4647

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch.Laura Smith
Tel. 0422 600153
tecnico@comunebreda.it

ELABORATO

PLANIMETRIA DELLA ZONA DI INTERVENTO: VACIL < QUADRI ELETTRICI DI PERTINENZA: Q60 / Q61 / Q62 / Q63 / Q64 / Q67 / Q68 / Q70 >

TAV. DE-01

PROGETTO DI FATTIBILITA'	AS BUILT	PROGETTO ESECUTIVO
	●	

DOCUMENTO ESEGUITO	SCALA	DATA
EN.PR.	1:2000	Febbraio 2023

AGG.	DATA	MOTIVO	2		
1			3		