



COMUNE di BREDA di PIAVE - TV

PEBA

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



2 - EDIFICI

Settembre 2021

Professionisti incaricati

Comune di Breda di Piave



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Sindaco
Ref. area LL.PP.

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Moreno Rossetto
arch. Lorenzo Barbon



EDIFICI COMUNALI

| <i>n.</i> | <i>COD.</i> | <i>CAT.</i> | <i>NOME</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>località</i> |
|-----------|-------------|-------------|---|--------------------------|------------------|
| 1 | E01 | SCUOLA | Scuola materna Vacil | via Pozzetti, 12 | Vacil |
| 2 | E02 | SCUOLA | Scuola elementare Puccini | via Formentano, 2 | Breda di P. |
| 3 | E03 | SCUOLA | Scuola elementare Anna Frank | via Cal del Brolo, 28 | Pero |
| 4 | E04 | SCUOLA | Scuola elementare Eroi del Piave | via serg. Davanzo, 67 | Saletto S. Bart. |
| 5 | E04b | SPORT | Palestra scuola elementare Eroi d.P. | via serg. Davanzo, 52 | Saletto S. Bart. |
| 6 | E05 | SCUOLA | Scuola media Galilei | via San Pio X°, 33 | Breda di P. |
| 7 | E05b | SPORT | Palestra scuola media Galilei | via San Pio X°, 33 | Breda di P. |
| 8 | E06 | SPORT | Stadio comunale e impianti sportivi | Via San Pio X°, 1 | Breda di P. |
| 9 | E07 | SPORT | Campo sportivo di Pero | via Cal del Brolo, 30 | Pero |
| 10 | E08 | UFFICI | Municipio | via Trento e Trieste, 26 | Breda di P. |
| 11 | E09 | UFFICI | Biblioteca e Uffici politiche culturali | piazza Olivi, 16 | Breda di P. |
| 12 | E10 | UFFICI | Sede ULSS | via Trento e Trieste | Breda di P. |
| 13 | E11 | UFFICI | Ambulatorio medico Saletto | via serg. Davanzo | Saletto S. Bart. |
| 14 | E12 | UFFICI | Ufficio postale Saletto | via Molinetto | Saletto S. Bart. |
| 15 | E13 | POLIF | Prot. civile - Sala operativa volontari | via Pozzetti, 12 | Vacil |
| 16 | E14 | POLIF | Centro ricreativo il Filò | via Moretti, 14 | Breda di P. |
| 17 | E15 | POLIF | Ass. festeggiamenti Campagne | via Bovolon, 18B | Saletto S. Bart. |
| 18 | E16 | CIMITERO | Cimitero di Breda | via Levada, 40 | Breda di P. |
| 19 | E17 | CIMITERO | Cimitero di S. Bartolomeo | via Cavriè | Saletto S. Bart. |

Edifici pubblici non gestiti dal Comune

| | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------------------------|------------------|
| | | SCUOLA | Sc.materna parrocchiale "Zangrando" e Nido "Madonna di Fatima" | Via Roma n. 49 | Breda di P. |
| | | SCUOLA | Scuola materna parrocchiale "S. Giuseppe" | Piazza Mafalda di Savoia n. 2 | Pero |
| | | SCUOLA | Scuola materna parrocchiale "Monumento ai Caduti" | Piazza Vittorio Veneto n. 5 | Saletto S. Bart. |
| | | SPORT | Bocciofila | Via San Pio X°, 1 | Breda di P. |



VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' PER AMBITI DI INDAGINE

| cod | EDIFICIO | AMBITO VALUTATO | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Parch. riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. verticali | Fruibilità interna | Aree esterne | Uscite sic. |
| E01 | Scuola materna Vacil | X | X | X | | X | X | X |
| E02 | Scuola elementare Puccini | X | X | X | | X | X | X |
| E03 | Scuola elementare Anna Frank | X | X | X | X | X | X | X |
| E04 | Scuola elementare Eroi del Piave | X | X | X | X | X | X | X |
| E04b | Palestra scuola elementare Eroi d.P. | X | X | X | | X | | |
| E05 | Scuola media Galilei | X | X | X | X | X | X | X |
| E05b | Palestra scuola media Galilei | X | X | X | | X | | |
| E06 | Stadio comunale e impianti sportivi | X | X | X | | X | X | |
| E07 | Impianto sportivo di Pero | X | X | X | | X | X | |
| E08 | Municipio | X | XXX | X | X | X | X | |
| E09 | Biblioteca e Uffici politiche culturali | X | XX | X | X | X | X | |
| E10 | Sede ULSS | X | X | X | X | X | X | |
| E11 | Ambulatorio medico Saletto | X | X | X | | X | X | |
| E12 | Ufficio postale Saletto | X | X | | | X | | |
| E13 | Prot. civile - Sala operativa volontari | X | X | X | | X | X | |
| E14 | Centro ricreativo il Filò | X | X | X | | X | X | |
| E15 | Ass. festeggiamenti Campagne | X | X | X | | X | X | |
| E16 | Cimitero di Breda | X | X | X | | X | X | |
| E17 | Cimitero di S. Bartolomeo | X | X | X | | X | X | |

Legenda

A norma **X**

Da migliorare **X**

Non a norma **X**

Assente

TABELLA DI SINTESI DELLE VALUTAZIONI

| | X | X | X |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Parch. riservato</i> | 7 | 5 | 7 |
| <i>Accesso esterno</i> | 10 | 9 | 3 |
| <i>Servizio igienico</i> | 12 | 2 | 4 |
| <i>Colleg. verticali</i> | 4 | 1 | 1 |
| <i>Fruibilità interna</i> | 13 | 6 | 0 |
| <i>Aree esterne</i> | 8 | 7 | 1 |
| <i>Uscite sicurezza</i> | 5 | 0 | 0 |
| | 59 | 30 | 16 |
| | 56,2% | 28,6% | 15,2% |



PRIORITA' E IMPORTO INTERVENTI

| cod | EDIFICIO | PRIORITA' | | | | | IMPORTO |
|------|---|------------|---------|-----------|------------|-----|-------------|
| | | importanza | tecnico | segnalaz. | interventi | TOT | |
| E01 | Scuola materna Vacil | 2 | 1,0 | | | 3,0 | 9.187,50 € |
| E02 | Scuola elementare Puccini | 4 | 1,5 | | | 5,5 | 10.787,50 € |
| E03 | Scuola elementare Anna Frank | 4 | 3,0 | | | 7,0 | 6.700,00 € |
| E04 | Scuola elementare Eroi del Piave | 4 | 1,0 | | | 5,0 | 187,50 € |
| E04b | Palestra scuola elementare Eroi d.P. | 2 | 1,5 | | | 3,5 | 950,00 € |
| E05 | Scuola media Galilei | 4 | 0,0 | | | 4,0 | - € |
| E05b | Palestra scuola media Galilei | 2 | 0,0 | | | 2,0 | - € |
| E06 | Stadio comunale e impianti sportivi | 2,5 | 2,0 | | | 4,5 | 13.412,50 € |
| E07 | Impianto sportivo di Pero | 1,5 | 2,5 | | | 4,0 | 17.862,50 € |
| E08 | Municipio | 4 | 2,0 | | | 6,0 | 12.457,50 € |
| E09 | Biblioteca e Uffici politiche culturali | 3,5 | 1,0 | | | 4,5 | 7.650,00 € |
| E10 | Sede ULSS | 3 | 3,5 | | | 6,5 | 28.187,50 € |
| E11 | Ambulatorio medico Saletto | 3 | 0,5 | | | 3,5 | 562,50 € |
| E12 | Ufficio postale Saletto | 2,5 | 2,5 | | | 5,0 | 1.537,50 € |
| E13 | Prot. civile - Sala operativa volontari | 1 | 1,0 | | | 2,0 | 312,50 € |
| E14 | Centro ricreativo il Filò | 2 | 2,5 | | | 4,5 | 2.356,25 € |
| E15 | Ass. festeggiamenti Campagne | 2 | 1,0 | | | 3,0 | 187,50 € |
| E16 | Cimitero di Breda | 3 | 3,0 | | | 6,0 | 8.550,00 € |
| E17 | Cimitero di S. Bartolomeo | 3 | 1,5 | | | 4,5 | 10.100,00 € |

130.988,75 €

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| IMPORTANZA CATEGORIE | scuola primaria/ municipio / edificio rappresentativo | 4 |
| | palazzo sport-stadio / cimitero / biblioteca / sale convegni / locale sociosanitario / uffici | 3 |
| | palestra / sede poliassociativa / scuola materna | 2 |
| | residenza / locale associativo / asilo / campo calcio | 1 |
| | rimesse / depositi | 0 |



SCHEDA RILIEVO



| | | |
|-----------------|-----------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | SCUOLA MATERNA VACIL | E01 |
| INDIRIZZO | Via Pozzetti, 12 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo parcheggio titolari CUDE. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | Percorso esterno complanare. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | La scuola si sviluppa solo al piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | Le aule non sono insonorizzate, è presente elevato riverbero acustico. | Installazione pannelli fonoassorbenti. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Assenza vialetto nel giardino esterno. | Realizzazione vialetto in betonelle. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| X | X | X | - | X | X | X |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 2,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 3,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 4 | E19 | Aule / installazione pannelli fonoassorbenti 1. Installazione pannelli fonoassorbenti | mq | 80,00 | 60,00 | 4.800,00 |
| 6 | B1 | Giardino esterno / realizzazione di un vialetto 2. Pavimentazione in betonelle per vialetto esterno | mq | 30,00 | 85,00 | 2.550,00 |

SOMMA 7.350,00

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----|----------|
| Extra | SPESE TECNICHE e IMPREVISTI | 25% | 1.837,50 |
|-------|-----------------------------|-----|----------|

TOTALE 9.187,50



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4.1



4.2



5.1



5.2



6



| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | SCUOLA ELEMENTARE PUCCINI | E02 |
| INDIRIZZO | Via Formentano, 2 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Stallo presente con segnaletica degradata. | Rifacimento segnaletica orizzontale |
| ACCESSO EDIFICIO | Percorso esterno complanare | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | La scuola si sviluppa solo al piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | Assenza linee guida e difficoltà di "orientamento". | Tinteggiatura aree comuni con colori diversi per identificare le aree e favorire l'orientamento. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Assenza vialetti nel giardino | Realizzazione vialetto in betonelle |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruiibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| X | X | X | - | X | X | X |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 4,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 5,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | - | Parcheggio / rifacimento segnaletica orizzontale 1. Segnali orizz.: rifacimento segnaletica (forfait) | n | 1,0 | 80,00 | 80,00 |
| - | - | Sale comuni / tinteggiatura pareti 2. Tinteggiatura pareti con tinte colorate (forfait) | n | 1,0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | B1 | Giardino / realizzazione di un vialetto 3. Realizzazione vialetto in betonelle | mq | 30,0 | 85,00 | 2.550,00 |

SOMMA 8.630,00

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----|----------|
| Extra | SPESE TECNICHE e IMPREVISTI | 25% | 2.157,50 |
|-------|-----------------------------|-----|----------|

TOTALE 10.787,50



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5



6



7.1



7.2



8



9



| | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK | E03 |
| INDIRIZZO | Via Cal del Brolo, 28 - Pero | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| <i>ambito</i> | <i>note</i> | <i>Intervento richiesto</i> |
|------------------------|---|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Assente stallo riservato titolari CUDE | Realizzazione stallo parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Ingresso con vialetto e rampa esterna. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presenza servizio igienici per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Primo piano accessibile con montascale. Nel vano scala è assente il secondo corrimano. | Installazione corrimano lato muro. |
| FRUIBILITA' INTERNA | Locale mensa: elevato riverbero acustico. | Installazione pannelli fonoassorbenti. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Giardino esterno con pav. in ghiaia | Realizzazione area pavimentata. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| X | X | X | X | X | X | X |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|---|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4) | 4,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4) | 3,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma (da 1 a 10) | 7,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i> | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C12 | Parcheggio / realizzazione parcheggio riservato 1. Realizzazione parcheggio riservato | n | 1,0 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | E4 | Scale / installazione secondo corrimano (lato muro) 2. Installazione corrimano per interni | m | 5,2 | 50,00 | 260,00 |
| 8 | E19 | Mensa / installazione pannelli fonoassorbenti 3. Installazione pannelli fonoassorbenti | mq | 40,0 | 60,00 | 2.400,00 |
| 10 | B1 | Giardino esterno / realizzazione di una pavimentazione 4. Realizzazione pavimentazione in betonelle | mq | 30,0 | 85,00 | 2.550,00 |

SOMMA 5.360,00

| | | | |
|-------|--|-----|----------|
| Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVEISTI | 25% | 1.340,00 |
|-------|--|-----|----------|

TOTALE 6.700,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2.1



2.2



3



4



5



6



7



8



9



10



| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | SCUOLA ELEMENTARE EROI DEL PIAVE | E04 |
| INDIRIZZO | Via sergente Davanzo, 67 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo riservato con pav. sconnessa e distante dall'ingresso accessibile di via Davanzo. | Realizzazione nuovo parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Edificio accessibile dall'ingresso della palestra adiacente (v. scheda Palestra E04b). | Installare targhetta segnaletica "ingresso accessibile". |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienici per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Presenza di un montascale (usato anche come carica vivande). | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | A norma. | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | A norma. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | La mensa è al piano primo. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| X | X | X |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 4,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 5,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|--|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C12 | Parcheggio lungo strada / realizzazione stallo riservato CUDE 1. Realizzazione stallo parcheggio | n | 1,0 | 150,00 | 150,00 |
| | E1 | Ingresso principale/ installazione targhetta direzione ingresso accessibile 2. Installazione targhetta | n | 1,0 | 80,00 | 80,00 |

SOMMA 230,00

| | | | |
|-------|---|-----|-------|
| Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | 25% | 57,50 |
|-------|---|-----|-------|

TOTALE 287,50



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3



4



5



6.1



6.2



7



8



| | | |
|-----------------|---|------|
| NOME E FUNZIONE | PALESTRA SCUOLA ELEM. EROI DEL PIAVE | E04b |
| INDIRIZZO | Via sergente Davanzo | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo riservato ma distante dall'ingresso. | v. scheda Scuola E04. |
| ACCESSO EDIFICIO | Presente un gradino esterno nel marciapiede d'ingresso perimetrale h. 3cm. | Installazione scivolo di raccordo. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presenza servizi igienico per disabili. Piatto doccia non accessibile. | Installazione seggiolino reclinabile e pedana livellante nella doccia. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa solo al piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | - | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| X | X | X | - | X | - | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 2,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 3,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 2 | E08b | Marciapiede perimetrale / realizzazione scivolo h3cm 1. Realizzazione scivolo di raccordo | n | 2,0 | 250,00 | 500,00 |
| 5 | E9 | Docce spogliatoi / installazione seggiolino ribaltabile 2. Installazione seggiolino ribaltabile e pedana livellamento | n | 2,0 | 130,00 | 260,00 |

SOMMA 760,00

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------|
| Extra | SPESE TECNICHE e IMPREVISTI | 25% | 190,00 |
|-------|-----------------------------|-----|--------|

TOTALE 950,00



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2.1



2.2



3.1



3.2



4



5



6



| | | |
|-----------------|----------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | SCUOLA MEDIA GALILEI | E05 |
| INDIRIZZO | Via San Pio X, 33 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|----------------------|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | Percorso dalla strada complanare | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presenti servizi per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Presente ascensore. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | In fase di completamento con la prossima demolizione della scuola dismessa. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | Edificio nuovo, in fase di allestimento, che sostituisce la scuola adiacente in fase di demolizione. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruiibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| X |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 4,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 0,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 4,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|--|------|----------|-------------|------------|
| - | - | Nessun intervento | - | - | - | - |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3



4



5



6



7



| | | |
|-----------------|--------------------------------------|------|
| NOME E FUNZIONE | PALESTRA SCUOLA MEDIA GALILEI | E05b |
| INDIRIZZO | Via San Pio X, 33 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|----------------------|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo riservato titolari CUDE. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | Direttamente dalla scuola, o con percorso esterno | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa al solo p. terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | - | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | Palestra in fase di ultimazione/allestimento. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruiibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| X | - | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 2,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 0,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 2,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|--|------|----------|-------------|------------|
| - | - | Nessun intervento | - | - | - | - |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3



| | | |
|-----------------|--|-----|
| NOME E FUNZIONE | STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI | E06 |
| INDIRIZZO | Via San Pio X, 1 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| <i>ambito</i> | <i>note</i> | <i>Intervento richiesto</i> |
|------------------------|--|---|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo senza segnali orizzontali | Realizzazione segnaletica orizzontale. |
| ACCESSO EDIFICIO | Accesso spogliatoi complanare. Marciapiede ingresso tribune stretto. | Allargare con l'asfalto il marciapiede ingresso alle tribune. |
| SERVIZIO IGIENICO | Assente un servizio igienico per il pubblico | Realizzaz. servizio igienico per disabili. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'impianto si sviluppa al solo p. terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Mancano indicazioni segnaletiche e identificative. Assenti percorsi di raccordo delle aree gioco | Installazione targa identificativa. Realizzazione vialetto in betonelle. |
| NOTE GENERALI | Centro sportivo formato da: campo basket, campo calcio, campo calcetto, tavolo ping-pong, campo beach volley; area giochi bimbi. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 2,5 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 2,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 4,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | UM | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|--------------|------|--|----|----------|-------------|------------------|
| 3 | - | Edificio / installazione targa identificativa e segnaletica 1. Installazione targa identificativa e segnaletica | n | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | - | Ingresso tribune / allargamento marciapiede 2. Allargamento marciapiede | mq | 30,00 | 60,00 | 1.800,00 |
| 7 | B1 | Aree esterne / realizzazione percorsi di collegamento 3. Realizzazione vialetto in betonelle | mq | 20,00 | 85,00 | 1.700,00 |
| 9 | - | Parcheggio riservato / realizzazione segnaletica orizzontale 4. Realizzazione segnaletica orizzontale | n | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| - | - | Adiacente agli spogliatoi/ realizzaz. servizio igienico per disabili. 5. Realizzaz. servizio igienico prefabb. (forfait) | n | 1,0 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| SOMMA | | | | | | 10.730,00 |



| | | | |
|---------------|---|-----|------------------|
| Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | 25% | 2.682,50 |
| TOTALE | | | 13.412,50 |

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



3



4



5



6



7



8




9.1




9.2



PALAZZINA SERVIZI E SPOGLIATOI

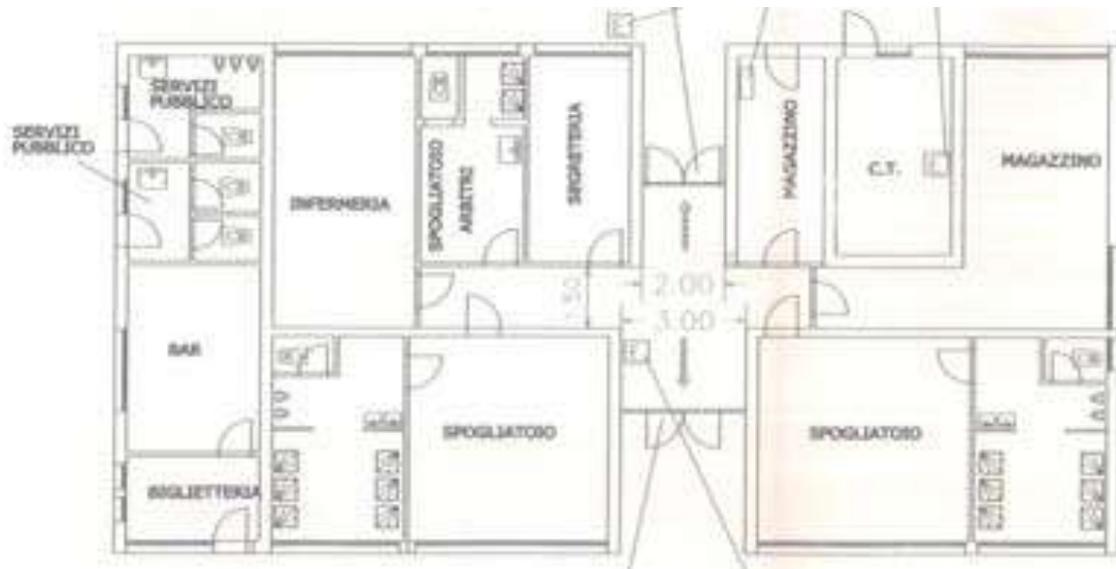

AREE ATTREZZATE

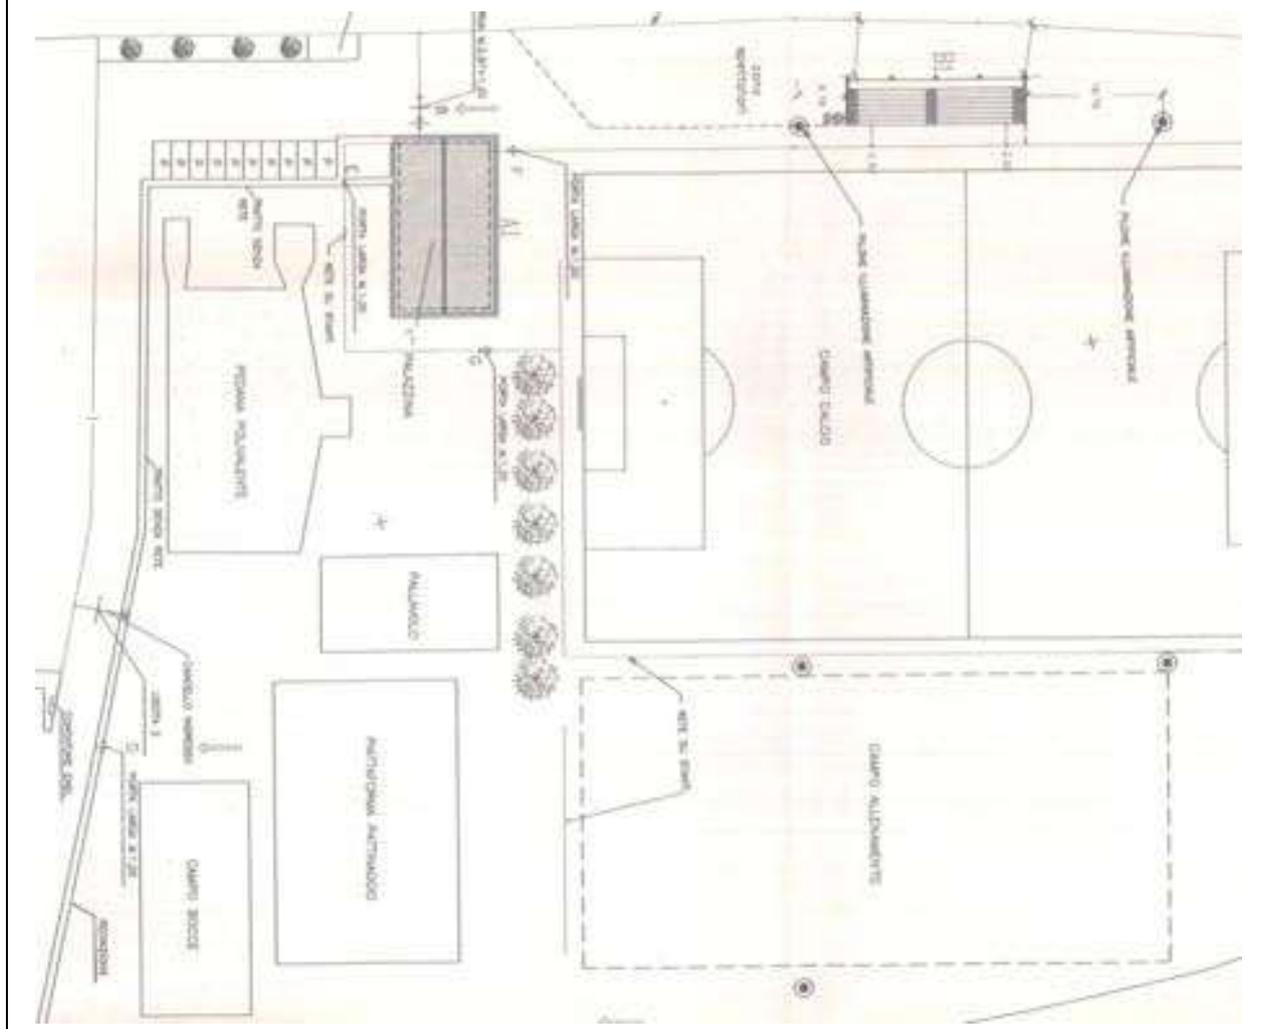



| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | CAMPO SPORTIVO DI PERO | E07 |
| INDIRIZZO | Via Cal del Brolo, 30 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Assente stallo parcheggio. | Realizzazione stallo parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Vialetto esterno complanare. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Assente servizio igienico per disabili. | Realizzazione servizio igienico disabili. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa solo in un piano. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Percorsi pavimentati | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|---|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4) | 1,5 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4) | 2,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma (da 1 a 10) | 4,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|-------|---|------|----------|-------------|-----------------|
| 1 | C12 | Adiacente l'ingresso / realizzazione di uno stallo parcheggio 1. Realizzazione parcheggio riservato | n | 1,0 | 150,00 | 150,00 |
| - | - | Nel wc esistente o nelle aree esterne / ristrutturazione bagno o installaz. bagno pref. accessibile (importo forfait). 2. Realizzazione servizio igienico | n | 1,0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| SOMMA | | | | | | 7.150,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE e IMPREVISTI | | 25% | | 17.862,50 |
| TOTALE | | | | | | 187,50 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2




3.1



3.2



4

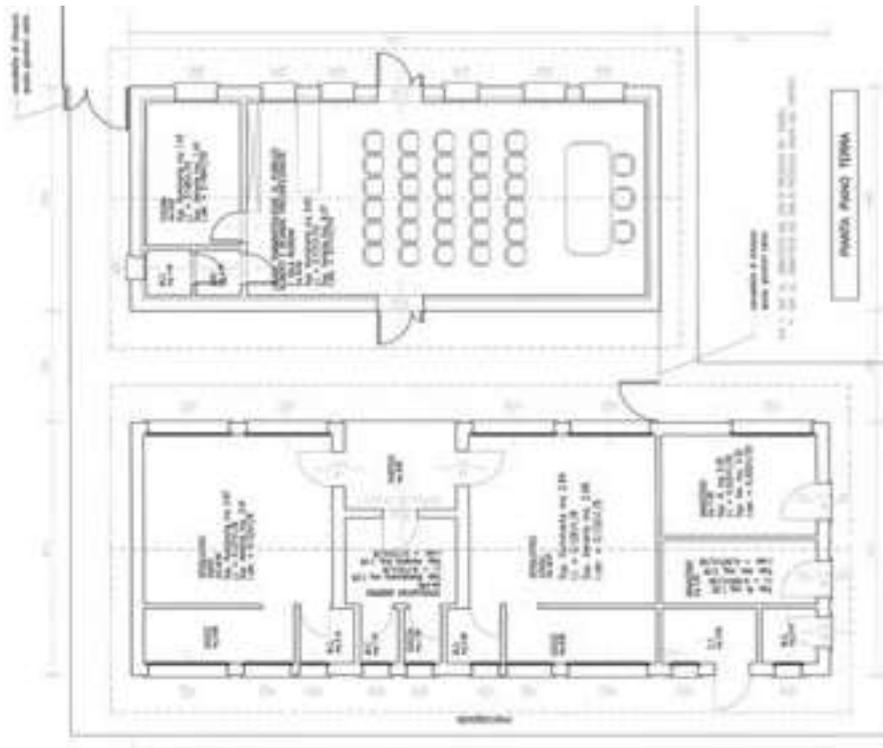



| | | |
|-----------------|--------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | MUNICIPIO | E08 |
| INDIRIZZO | Via Trento e Trieste, 26 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo riservato titolari CUDE. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | <p><u>Rampa esterna accesso posteriore</u>: non è segnalata.</p> <p><u>Riconoscibilità dell'edificio</u>: limitata, a causa dell'assenza dell'insegna "Municipio" e di bandiere.</p> <p><u>Scalinata esterna</u>: il corrimano non prosegue l'ultimo scalino, è assente il contrasto cromatico per l'individuazione dei gradini, il portabiciclette intralcia il percorso.</p> <p><u>Porta principale</u>: apertura "pesante".</p> | <p>Installazione targhetta di direzione e identif. ingresso accessibile nel fronte principale.</p> <p>Prospetto edificio: installazione insegna e bandiere.</p> <p>Scala esterna: applicazione segnali cromatici, prolungamento corrimano, riposizionamento portabici.</p> <p>Ingresso principale: in considerazione dell'importanza e della elevata fruibilità dell'edificio, si prevede l'installazione di una porta automatica.</p> |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Presente l'ascensore. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Nei percorsi esterni sono assenti linee guida per ipo-non vedenti. | Installazione segnali podotattili. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| X | XXX | X | X | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|--|------------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) 4,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) 2,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) 6,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | UM | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|----|----------|-------------|------------|
| 2 | E2 | Ingresso principale / installazione targhette direzione rampa 1. Installazione targhetta accesso disabili | n | 2,0 | 35,00 | 70,00 |



| | | | | | | |
|---|----|---|---|------|----------|----------|
| 3 | C2 | Percorso esterno e scalinata / applicazione segnali cromatici podotatt. | m | 12,0 | 70,00 | 840,00 |
| | - | 2. Installazione segnali cromatici-podotattili | m | 8,0 | 100,00 | 800,00 |
| | - | 3. Installazione corrimano inox al centro della scala esterna | h | 2,0 | 28,00 | 56,00 |
| 3 | - | Prospetto principale dell'edificio/ installazione insegna e bandiere | n | 1,0 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 5. Installazione insegna "Municipio" e bandiere (forfait) | | | | |
| 4 | - | Porta principale d'ingresso / installazione di una porta automatica | n | 1,0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 6. Installazione porta automatica (forfait) | | | | |

SOMMA **9.966,00**

| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | 25% | 2.491,50 |
|-------|---|-----|----------|

TOTALE **12.457,50**

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3.1



3.2



4



5.1



6



| | | |
|-----------------|--|-----|
| NOME E FUNZIONE | BIBLIOTECA E UFFICI POLITICHE CULTURALI | E09 |
| INDIRIZZO | Piazza Olivi, 16 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|---|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo parch. riservato. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | Lo spazio antistante l'ingresso esterno è inferiore a 150 cm L'ingresso esterno 1 (locali associazione) presenta gradino h15 cm | Allargamento marciapiede/ rampa. Realizzazione scivolo. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente il servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Presente l'ascensore. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Il percorso di accesso esterno è privo di linee guida. La soglia esterna d'ingresso al cortile è sconnessa. Nel cortile-giardino assenti vialetti pedonali. | Installaz. segnali podotattili; Rifacimento soglia ingresso cortile. Realizzazione vialetto (v. scheda Area verde). |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- XX accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| X | XX | X | X | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 3,5 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 4,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C2 | Ingresso esterno / installazione segnali cromatici-podotattili 1. Segnaletica orizz.: segnali podotattili | m | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
| 2 | - | Soglia cancello / rifacimento soglia 2. Demolizione e rifacimento pav. in asfalto (forfait) | n | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | B1 | Cortile giardino esterno / realizzazione vialetto 3. Pavimentazione in betonelle | mq | 40,00 | 85,00 | 3.400,00 |
| 10 | - | Ingresso sede associazione / realizzazione scivolo e marciapiede 4. Realizzazione scivolo e marciapiede (forfait) | | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |



| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|--|-----------------|
| SOMMA | | | | | 6.120,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | 25% | | 1.530,00 |
| TOTALE | | | | | 7.650,00 |

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | SEDE ULSS | E10 |
| INDIRIZZO | Via Trento e Trieste | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Lo stallo riservato per disabili si trova nel parch. sul retro e non è visibile/individuabile. | Realizzazione stallo riservato adiacente l'ingresso dell'edificio. |
| ACCESSO EDIFICIO | Presenza gradino esterno h.3 cm. | Levigazione spigolo soglia e collocazione zerbino per agevolare il raccordo. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente il servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Ambulatori "età evolutiva" piano 1°: assenza impianti di sollevamento. | Installazione piattaforma elevatrice esterna (con sbarco sulla terrazza). |
| FRUIBILITA' INTERNA | Sportello h.110 cm. | Intervento di falegnameria per abbassamento sportello h.90 cm. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Assenza linee guida nel percorso esterno. | Installazione segnali podotattili. |
| NOTE GENERALI | | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- buona accessibilità/ a norma
- accessibilità limitata/ da qualificare
- non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|--------------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 3,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 3,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 6,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C2 | Percorso esterno / installazione segnali podotattili 1. Segnaletica orizz.: segnali podotattili | m | 10,0 | 70,00 | 700,00 |
| 2 | C12 | Piazzale esterno / realizzazione stallo riservato 2. Realizzazione stallo parch. riservato | n | 1,0 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | - | Soglie ingressi / levigazione spigolo e installaz. tappeto 3. Levigazione angolo soglia e tappeto (forfait) | n | 2,0 | 200,00 | 400,00 |
| 4 | E16 | Prospetto esterno/ installaz. piattaforma elevatrice 4. Fornitura e installaz. piattaforma el. per esterni | n | 1,0 | 16.000,00 | 16.000,00 |



| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---|-----|----------|------------------|
| | | 5 Opere murarie per installaz. piattaforma el. | n | 1,0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | - | Bancone accettazione / abbassamento parziale | | | | |
| | | 6. Abbassamento banco sportello (forfait) | n | 1,0 | 300,00 | 300,00 |
| SOMMA | | | | | | 22.550,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | | 25% | | 5.637,50 |
| TOTALE | | | | | | 28.187,50 |

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





| | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | AMBULATORIO SALETTO | E11 |
| INDIRIZZO | Via sergente D'Avanzo, 52 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|------------------------------------|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo ris. disabili; piazzola parcheggio con pav. sconnessa. | Rifacimento tappeto usura asfalto. |
| ACCESSO EDIFICIO | Percorso esterno pavimentato e complanare. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienico per disabili. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa solo al p. terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | - | - |
| NOTE GENERALI | Apertura ambulatorio una volta a settimana. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 3,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 0,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 3,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|-------|---|------|----------|-------------|---------------|
| 2 | C12 | Piazzale esterno / livellamento pav. asfalto stallo riservato 1. Rif. manto usura asfalto | mq | 30,00 | 15,00 | 450,00 |
| SOMMA | | | | | | 450,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | | 25% | | 112,50 |
| TOTALE | | | | | | 562,50 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1




2



3



PLANIMETRIA STATO DI FATTO

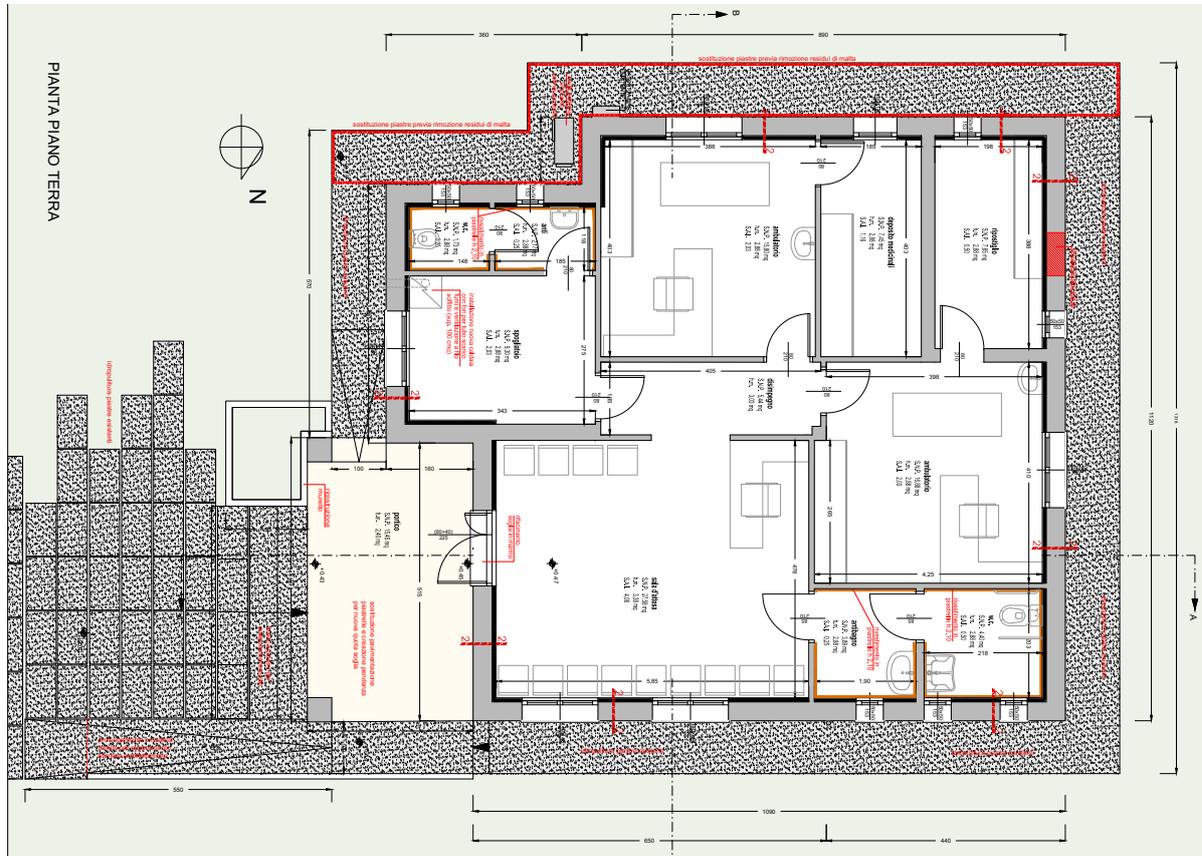



| | | |
|-----------------|--------------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | UFFICIO POSTALE SALETTO | E12 |
| INDIRIZZO | Via Molinetto | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Assente stallo riservato disabili. | Realizzazione stallo parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Marciapiede esterno con gradino h.10 cm; soglia porta ingresso h.3 cm. | Installazione scivoli di raccordo. |
| SERVIZIO IGIENICO | Il serv. igienico per ili pubblico non è richiesto. | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'ufficio si sviluppa solo al piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | Sportello con bancone h.110 cm | Abbassamento bancone sportello. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | - | - |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruiibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| X | X | - | - | X | - | - |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|---|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4) | 2,5 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4) | 2,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma (da 1 a 10) | 5,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C12 | Parch. esterno / realizzazione stallo riservato titolari CUDE 1. Realizzazione stallo riservato | n | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | E8 | Ingresso / installazione rampa e scivolo in metallo 2. Installazione rampa. | n | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| | E5 | 3. Installazione scivolo. | n | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 3 | - | Bancone / abbassamento bancone dello sportello 4. Abbassamento bancone sportello (forfait) | n | 1,00 | 500,00 | 500,00 |

SOMMA

1.230,00



| | | | |
|---------------|---|-----|-----------------|
| Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | 25% | 307,50 |
| TOTALE | | | 1.537,50 |

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | PROTEZIONE CIVILE | E13 |
| INDIRIZZO | Via Pozzetti, 12 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|------------------------|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo riservato parch. scuola materna. | Nessuno. |
| ACCESSO EDIFICIO | Ingresso con gradino h. 5cm | Installazione scivolo. |
| SERVIZIO IGIENICO | NOTA: non è stato possibile accedere all'interno (verificato con planimetria). | - |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa solo al piano terra | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | A norma. | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Piazzale esterno con pavimentazione in betonelle. | Nessuno |
| NOTE GENERALI | La sede è composta da una sala, un ufficio, un ripostiglio, un servizio igienico con antibagno, nello stesso edificio della scuola materna (v. planimetria). | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| X | X | X | - | X | - | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|--------------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 1,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 1,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 2,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|-------|--|------|----------|-------------|---------------|
| 3 | E8b | Ingresso / realizzazione scivolo esterno raccordo h5 cm 1. Installazione scivolo | n | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| SOMMA | | | | | | 250,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVEISTI | | 25% | | 62,50 |
| TOTALE | | | | | | 312,50 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




1



2



3

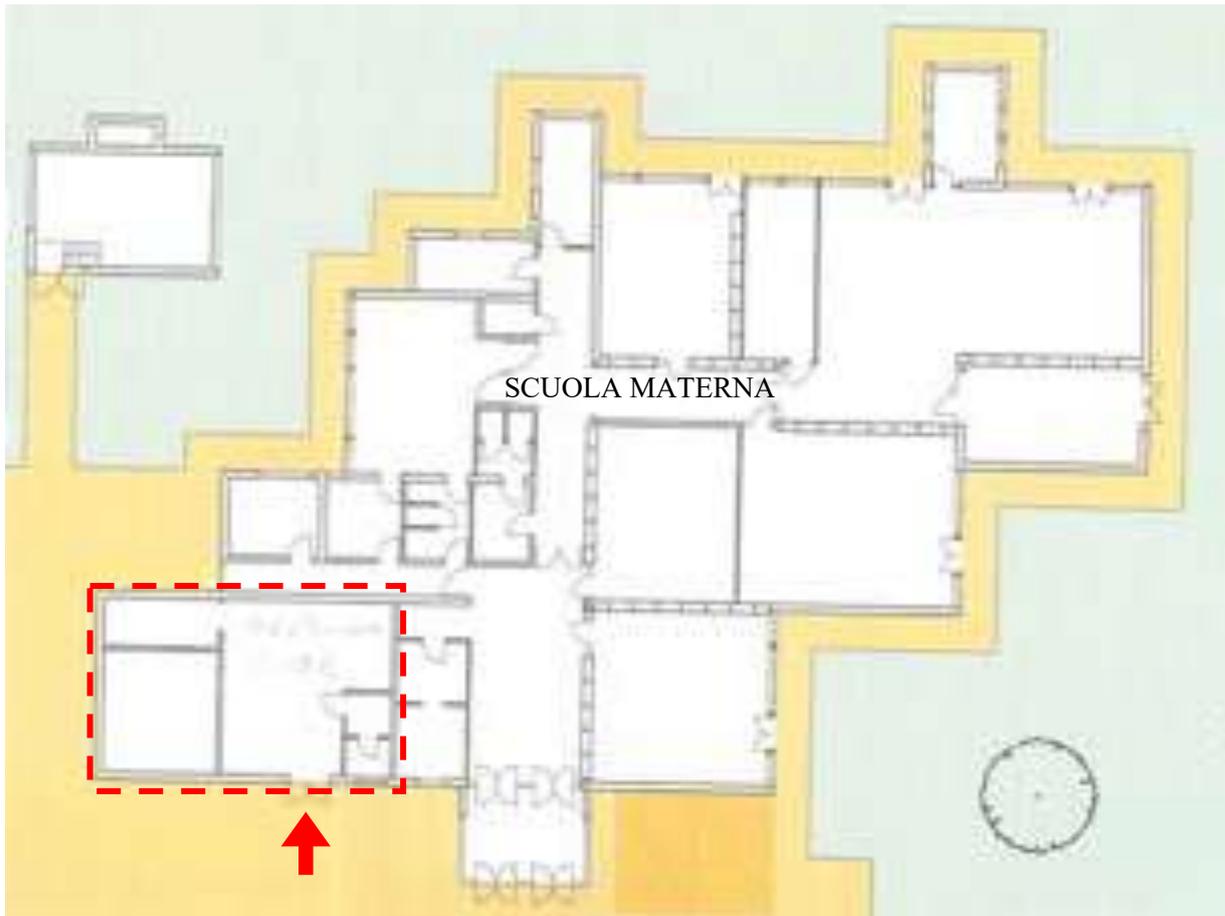



| | | |
|-----------------|----------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | CENTRO RICREATIVO IL FILO' | E14 |
| INDIRIZZO | Via Moretti, 14 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Assente stallo riservato titolari CUDE. | Realizzazione stallo parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Ingresso edificio "centro anziani": a norma. Ingresso edificio CAF: soglia gradino h. 3 cm | Levigatura spigolo gradino e collocazione zerbino per agevolare il raccordo. |
| SERVIZIO IGIENICO | E' presente servizi igienico accessibile. Assente la targhetta nel bagno del centro CAF. | Installazione targhetta. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Entrambi gli edifici si sviluppano su un piano. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | - | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Parzialmente pavimentata. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | Segnalazioni: per l'accesso al bosco è assente il cartello informativo dei divieti; la chiusura automatica del cancello esterno non funziona. | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|--|------------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) 2,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) 2,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) 4,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / <i>intervento previsto</i> | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|------|------|---|------|----------|-------------|------------|
| 1 | C12 | Parcheggio / realizzazione di un parcheggio riservato 1. Realizzazione parcheggio riservato con realizzaz. pav. | n | 20,00 | 80,00 | 1.600,00 |
| 6 | - | Ingresso del CAF / levigazione gradino 2. Levigatura spigolo soglia (forfait) | n | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7 | E2 | Bagno CAF / Installazione targhetta 3. Installazione targa wc disabili | n | 1,00 | 35,00 | 35,00 |

SOMMA 1.885,00

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------|
| Extra | SPESA TECNICHE e IMPREVISTI | 25% | 471,25 |
|-------|-----------------------------|-----|--------|

TOTALE 2.356,25



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3



4



5



6.1



6.2



7



8



9



10



| | | |
|-----------------|--|------------|
| NOME E FUNZIONE | ASSOCIAZ. FESTEGGIAMENTI CAMPAGNE | E15 |
| INDIRIZZO | Via Bovolon, 18B | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Assente stallo riservato titolari CUDE. | Realizzazione parcheggio riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | A raso direttamente dal piazzale. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Presente servizio igienico per disabili (verifica con planimetria e info presidente associazione). | Nessuno. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | L'edificio si sviluppa solo al p. terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | A norma. | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | Area pavimentata. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | punteggio assegnato |
|---|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4) | 2,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4) | 1,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma (da 1 a 10) | 3,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|-------|---|------|----------|-------------|---------------|
| 1 | C12 | Parcheggio / realizzazione di un parcheggio riservato 1. Realizzazione di un parcheggio riservato | n | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| SOMMA | | | | | | 150,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE e IMPREVISTI | | 25% | | 37,50 |
| TOTALE | | | | | | 187,50 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5



Pianta PIANO TERRA



| | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| NOME E FUNZIONE | CIMITERO DI BREDA DI PIAVE | E16 |
| INDIRIZZO | Via Levada, 40 | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|---|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo titolari CUDE sulla ciclopedonale. | Realizzazione stallo parch. riservato. |
| ACCESSO EDIFICIO | Ingresso 1 "parte vecchia": pav. vialetto fino alla chiesa. Ingresso 2 "laterale": pavimentaz. in ghiaia Ingresso 3 "parte nuova": pavimentaz. in ghiaia. | Ingresso 2 e 3: realizzazione vialetti con pavimentazione in betonelle. |
| SERVIZIO IGIENICO | Bagno con WC "alla turca", privo di attrezzature per disabili (maniglioni) e di segnaletica. | Installazione WC con sedile rialzato, n.2 maniglioni, n.2 targhette. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Il cimitero si sviluppa al solo piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | I vialetti pavimentati non sono raccordati agli ingressi e risultano stretti in corrispondenza dei colombari. | Allargamento marciapiedi con pavimentazione in betonelle. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | A norma. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| X | X | X | - | X | X | - |

PRIORITÀ

| criterio | | punteggio assegnato |
|--|-------------|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione | (da 0 a 4) | 3,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) | (da 0 a 4) | 3,0 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse | (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati | (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma | (da 1 a 10) | 6,0 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|-------|---|------|----------|-------------|-----------------|
| 1 | - | Parcheggio ingresso 1 / realizzaz. stallo riservato 1. Segnaletica per stallo parcheggio disabili | n | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6-7 | - | Servizio igienico/ installaz. WC, maniglioni, targhette segnaletiche 2. WC, maniglioni, targhette (forfait) | n | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5 | - | Ingresso 2 e 3/ pavimentazione in betonelle 3. Pavimentazione in betonelle | mq | 20,00 | 85,00 | 2.490,00 |
| 9-10 | - | Colombari: raccordo scalino e allargamento marciapiede 4. Pavimentazione in betonelle | mq | 40,00 | 85,00 | 3.400,00 |
| SOMMA | | | | | | 6.840,00 |
| | Extra | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | | 25% | | 1.710,00 |
| TOTALE | | | | | | 8.550,00 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



| | | |
|-----------------|---------------------------|-----|
| NOME E FUNZIONE | CIMITERO DI S. BORTOLOMEO | E17 |
| INDIRIZZO | Via Per Cavriè | |

INDIVIDUAZIONE B.A.

| ambito | note | Intervento richiesto |
|------------------------|---|--|
| PARCHEGGIO RISERVATO | Presente stallo, privo di segnaletica orizzontale | Realizzazione segnaletica orizzontale |
| ACCESSO EDIFICIO | A norma. | Nessuno. |
| SERVIZIO IGIENICO | Assente. | Realizzazione nuovo servizio igienico. |
| COLLEGAMENTI VERTICALI | Il cimitero si sviluppa al solo piano terra. | Nessuno. |
| FRUIBILITA' INTERNA | Vialetti pavimentati. | Nessuno. |
| CORTILE/AREE ESTERNE | A norma. | Nessuno. |
| NOTE GENERALI | - | |

GIUDIZIO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

- X buona accessibilità/ a norma
- X accessibilità limitata/ da qualificare
- X non accessibile/ non a norma

| Parch. Riservato | Accesso esterno | Servizio igienico | Colleg. Verticali | Fruibilità interna | Aree scoperte | Uscite sicurezza |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| X | X | X | - | X | - | - |

PRIORITÀ

| critero | punteggio assegnato |
|---|---------------------|
| Edificio d'interesse strategico e livello di frequentazione (da 0 a 4) | 3,0 |
| Rilievo tecnico (quantità e gravità delle non conformità rilevate) (da 0 a 4) | 1,5 |
| Segnalazioni pervenute da amministrazione o portatori d'interesse (da 0 a 1) | 0,0 |
| Interventi di adeguamento/restauro già programmati (da 0 a 1) | 0,0 |
| somma (da 1 a 10) | 4,5 |

COMPUTO INTERVENTI E.B.A.

| Foto | Cod. | Descrizione: dove / intervento previsto | U.M. | Quantità | Costo unit. | Costo tot. |
|---------------|------|--|------|----------|-------------|------------------|
| 2 | - | Antistante l'ingresso / delimitazione parcheggio riservato 1. Segnaletica orizzontale (forfait) | n | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | - | Nella parte di nuova costruzione / realizzazione serv. igienico 2. Realizzazione servizio igienico (forfait) | n | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SOMMA | | | | | | 8.080,00 |
| Extra | | SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI | | 25% | | 2.020,00 |
| TOTALE | | | | | | 10.100,00 |



RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5