



COMUNE di BREDA di PIAVE - TV

PEBA

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



5 - INTERVENTI SPAZI PUBBLICI

Novembre 2021

Professionisti incaricati

Comune di Breda di Piave



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Sindaco
Ref. area LL.PP.

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa


Moreno Rossetto
arch. Lorenzo Barbon



ELENCO SCHEDE INTERVENTO

<i>cod</i>	<i>nome</i>	<i>località</i>	<i>spesa</i>	<i>lungh.</i>
INT1	VIA TRENTO E TRIESTE	BREDA	29.370,00 €	400
INT2	VIA MORETTI	BREDA	5.097,50 €	200
INT3	VIA DAL VESCO	BREDA	7.975,00 €	120
INT4	VIA CAL DE BROLO	PERO	8.212,50 €	290
INT5	VIA GARIBALDI	PERO	3.970,00 €	150
INT6	PIAZZA S. BARTOLOMEO	S. BARTOLOMEO	13.366,25 €	150
INT7	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	SALETTO	17.700,00 €	200
INT8	VIA CAL DI BREDA	VACIL	7.681,25 €	470
INT9	VIA POZZETTI	VACIL	10.000,00 €	500
INT10	AREE GOCHI 1) VIA TRENTO E TRIESTE 2) VIA DALLA CHIESA 3) VIA MONTE CIVETTA 4) VIA MARMOLADA 5) VIA DEL MONACO	BREDA	8.400,00 € 2.525,00 € 5.032,50 € 2.525,00 € 4.962,50 €	-

126.817,50 €

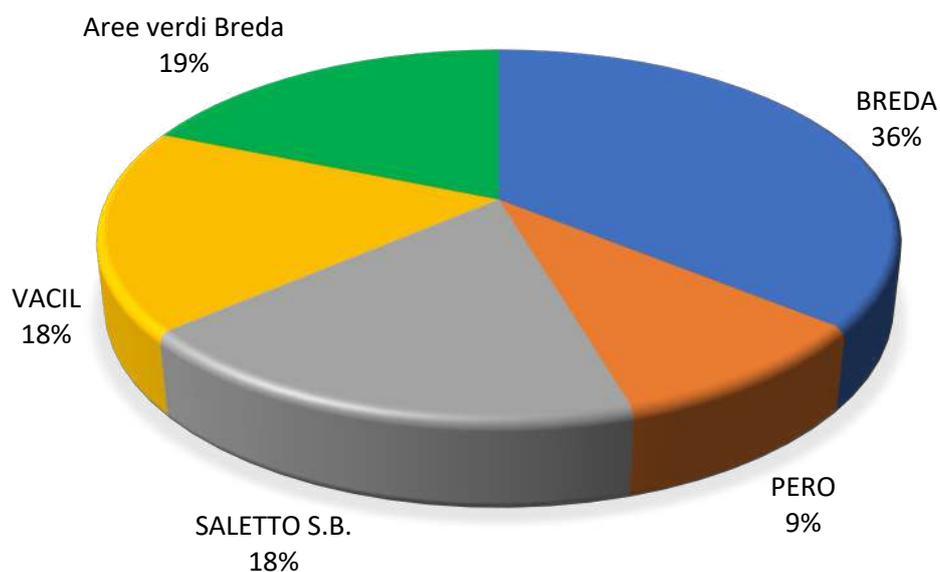





A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
 protetto



Percorso pedonale in strada
 (con ZTL o limite velocità)



Percorso pedonale assente/ non
 protetto



Attraversamento
 stradale



PROGETTO
 Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	-	Marciaiede esterno lato biblioteca / inclinazione trasversale eccessiva / rifacimento marciaiede 1. Rifacimento marciaiede in asfalto (forfait)		mq	40,00	40,00	1.600,00
2	-	In prossimità del passo carraio del civico 24 / strettezza percorso / rifacimento pavimento porfido 2. Rifacimento pavimento in porfido (forfait)		n	1,00	800,00	800,00
3	B2 C8	Lato ovest dal civico 18 all'attraversamento di fronte alla farmacia / assenza percorso / nuovo percorso pedonale 3. Asfaltatura pavimentazione 4. Segnali orizz.: "street print" motivo mattoncino		mq mq	30,00 200,00	16,00 40,00	480,00 8.000,00
4	C5 B3	Marciaiede lato est in prossimità della rotonda / strettezza percorso / restringimento della carreggiata e allargamento marciaiede 5. Segnali orizz.: riposizionamento striscia bianca (laterale) 6. Allargamento marciaiede		m m	40,00 40,00	2,10 120,00	84,00 4.800,00
5	B1	In via Pio X / assenza percorso / nuovo percorso pedonale 7. Marciaiede in betonelle		mq	30,00	85,00	2.550,00
6	A2 C1 C2	Attraversamento in prossimità del civico 18 / N.A. (presenza di un gradino) / realizzazione scivolo e segnaletica orizzontale 8. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciaiede 9. Installazione paletto parapiedonale 10. Segnali orizz.: segnali podotattili		n n m	1,00 4,00 6,00	1.100,00 110,00 70,00	1.100,00 440,00 420,00
7	- - C5 C13	In prossimità di piazza Italia / assenza percorso e sconessioni asfalto / restringimento della carreggiata , riasfaltatura e segnaletica orizzontale 11. Riasfaltatura e colorazione con "street print" (forfait) 12. Ricollocazione paletti in piazza (forfait) 13. Segnali orizz.: riposizionamento striscia laterale 14. Segnali orizz.: colorazione asfalto		mq n m mq	60,00 6,00 20,00 24,00	40,00 70,00 2,10 15,00	2.400,00 420,00 42,00 360,00
SOMMA							23.496,00
Extra		INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							29.370,00

Legenda **abc** INTERVENTI CHE MODIFICANO LA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, ...)



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

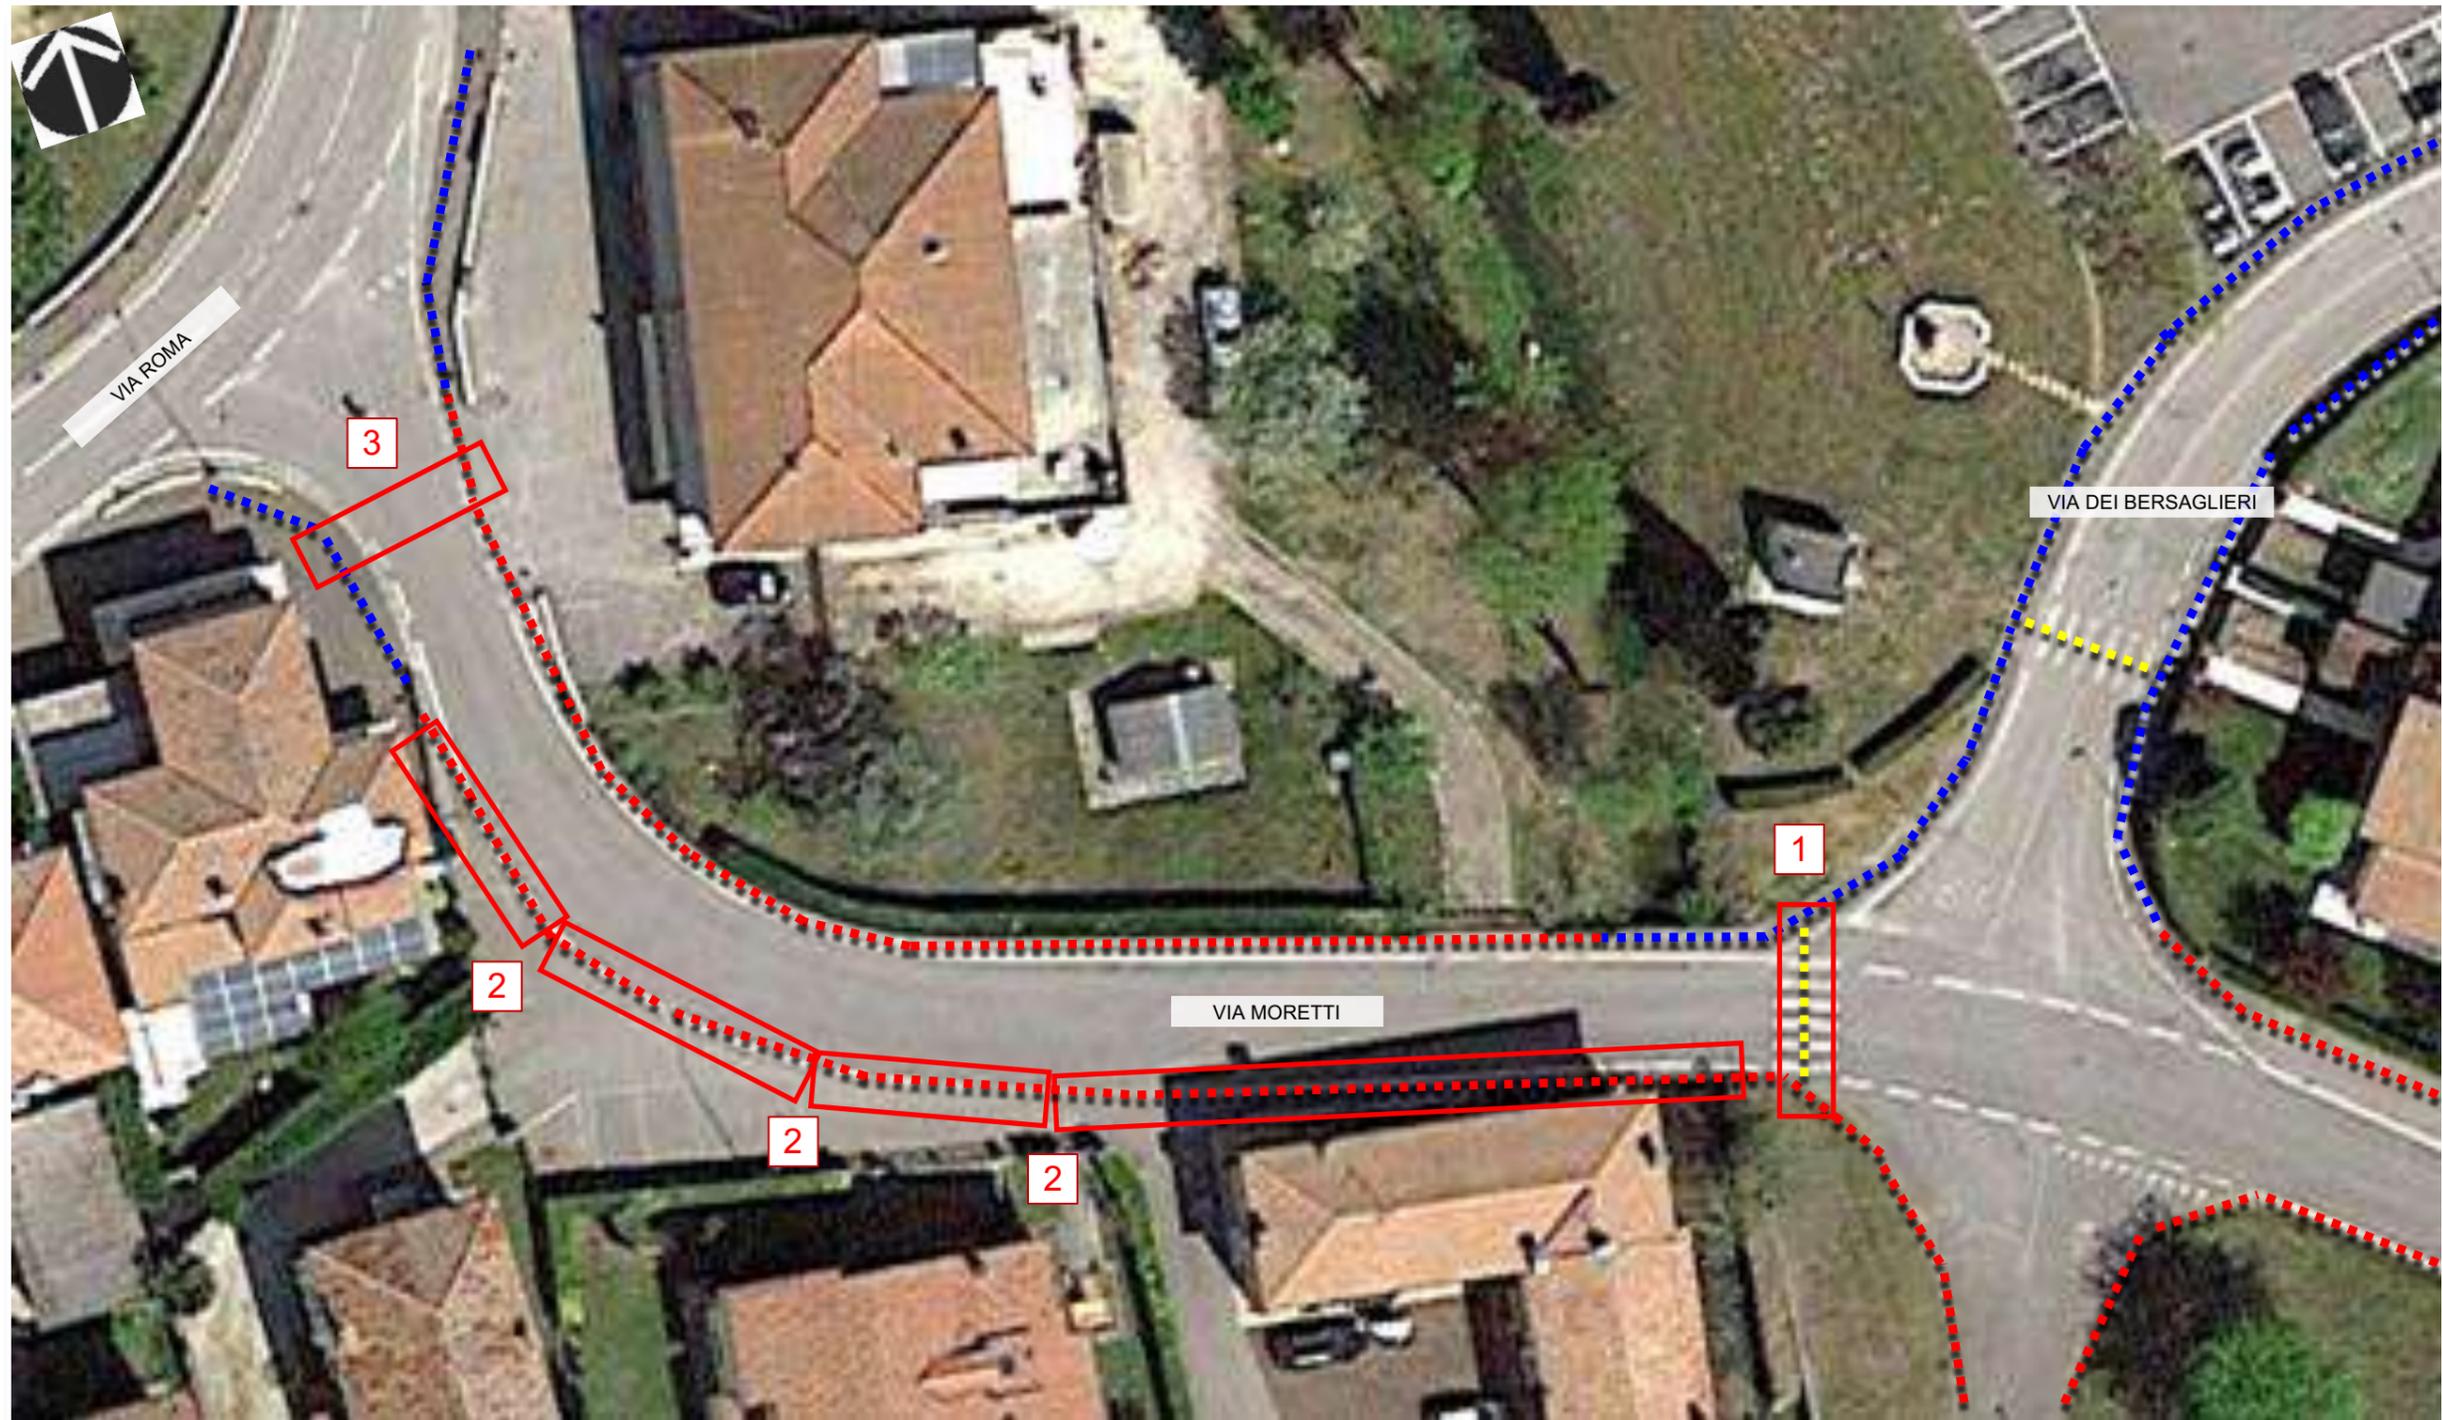

LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato

Marciaiede o percorso pedonale
protetto

Percorso pedonale assente/ non
protetto

Attraversamento
stradale

PROGETTO
Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2.1



2.2



2.3



3


C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C9	Attraversamento pedonale di fronte a via dei Bersaglieri / attraversamento degradato / rifacimento attraversamento 1. Segnali orizz.: "street print" con zebraure		mq	9,00	55,00	495,00
2	C5	Lato ovest / assenza percorso / restringimento carreggiata e segnaletica orizzontale 2. Segnali orizz.: riposizionamento striscia bianca (laterale)		m	80,00	2,10	168,00
	C13	3. Segnali orizz.: colorazione asfalto banchina		mq	96,00	15,00	1.440,00
	C7	4. Segnali orizz.: disp retroriflettente (occhi di gatto)		n	25,00	15,00	375,00
3	B5	In prossimità dell'incrocio con via Roma / assenza attraversamento pedonale / nuovo attraversamento 5. Nuovo attraversamento		n	1,00	1.600,00	1.600,00
SOMMA							4.078,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							5.097,50

Legenda **abc** INTERVENTI CHE MODIFICANO LA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA ,...)



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

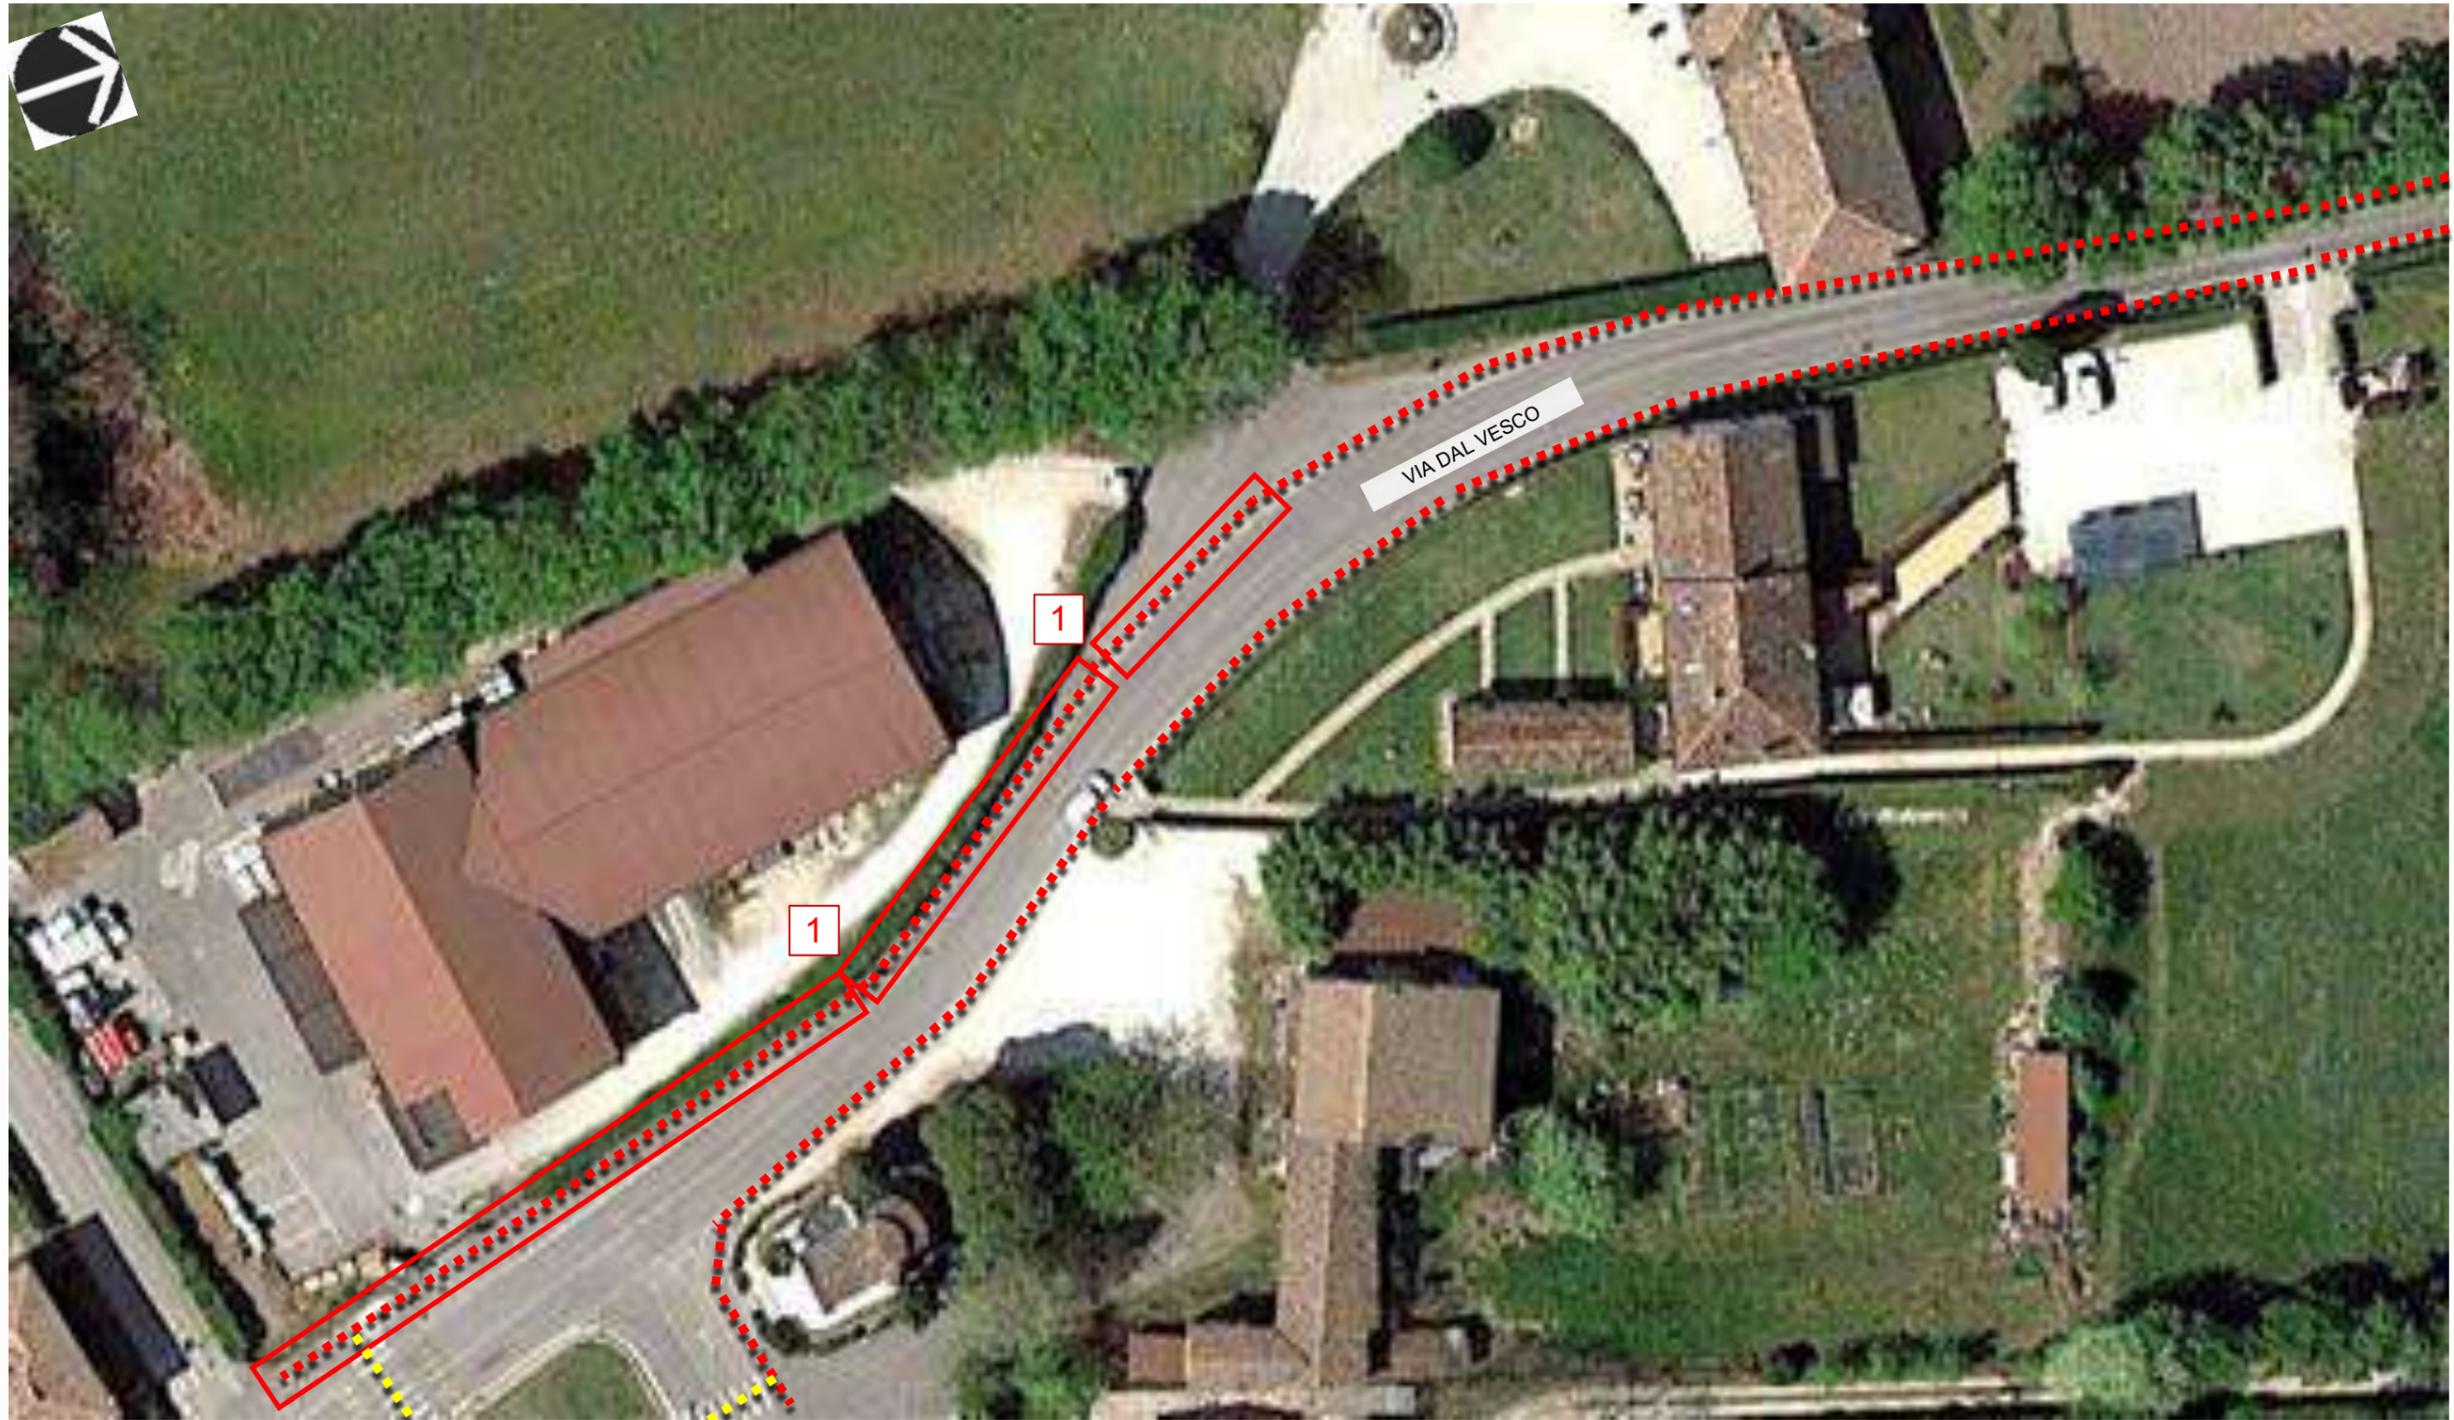

LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
protetto



Percorso pedonale assente/
non protetto



Attraversamento
stradale



PROGETTO
Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2




1.3

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C8	Lato est da Piazza Olivi alla Villa / assenza attraversamento / nuovo percorso pedonale		mq	132,00	40,00	5.280,00
	C1	1. Segnali orizz.: "street print" motivo mattoncino		n	10,00	110,00	1.100,00
SOMMA							6.380,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							7.975,00



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

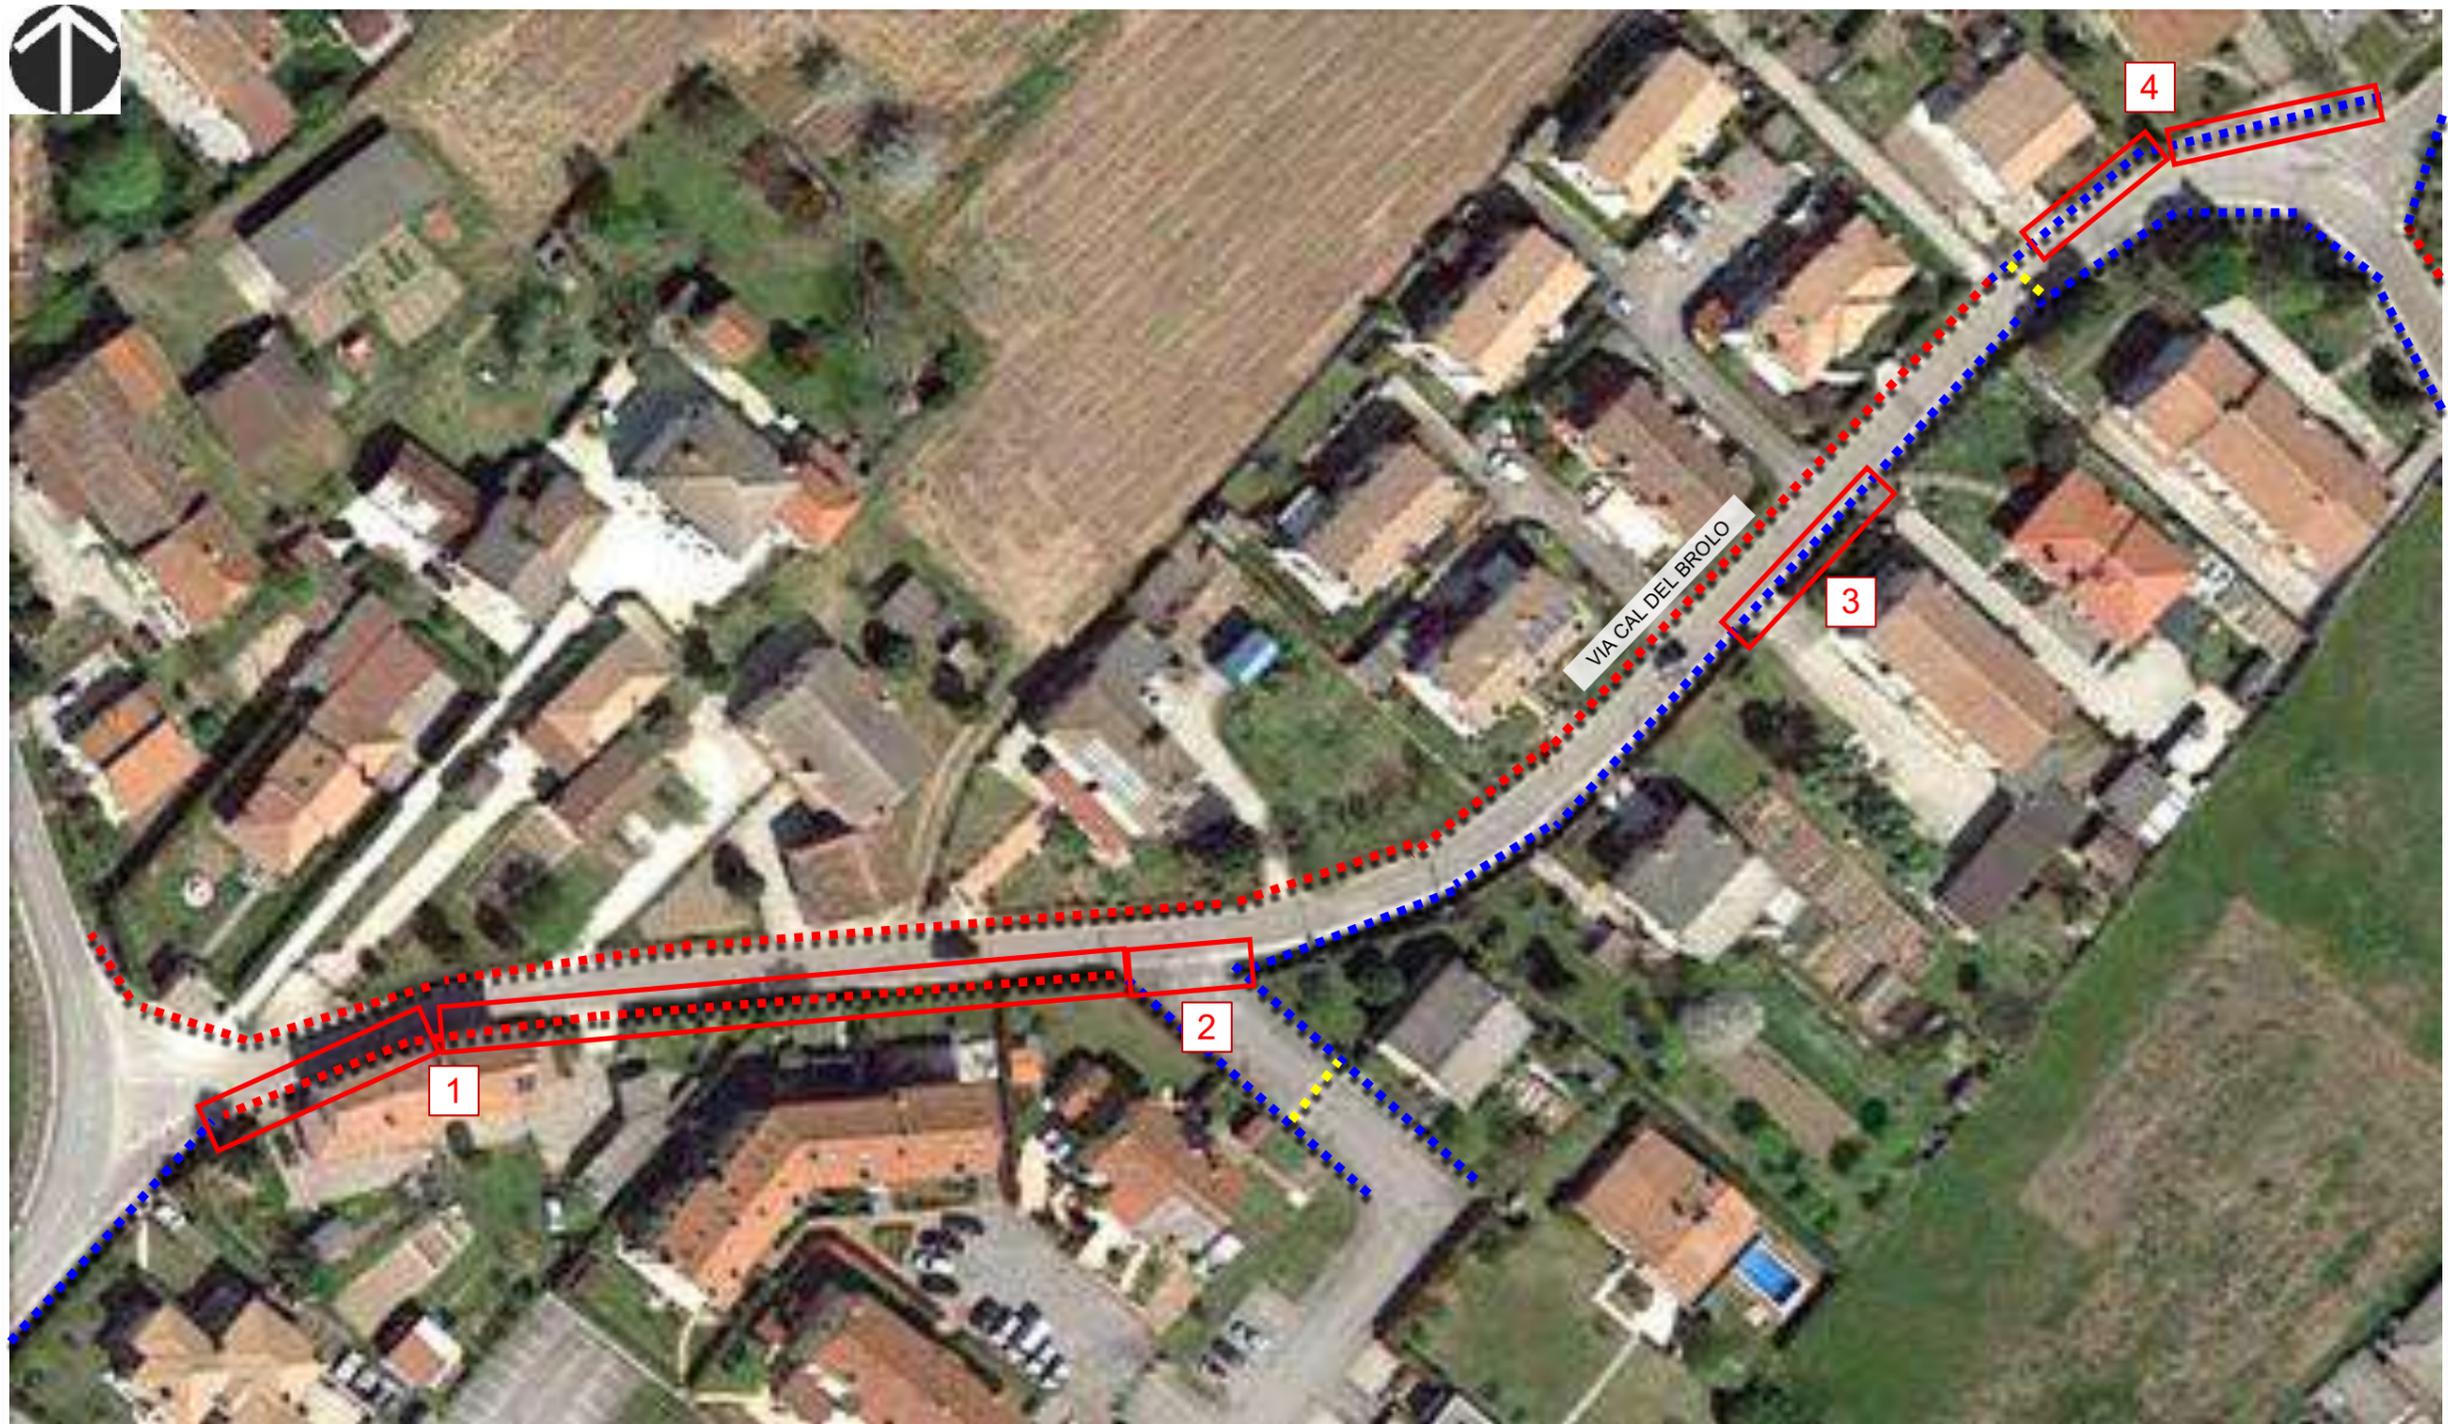

LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
protetto



Percorso pedonale assente/
non protetto



Attraversamento
stradale



PROGETTO
Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4.1



4.2




5

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C13	Da via XI Febbraio fino a via Pertini / assenza percorso / nuovo percorso pedonale 1. Segnali orizz: colorazione asfalto banchina		mq	138,00	15,00	2.070,00
2	B5	Incrocio con via Pertini / assenza attraversamento / nuovo attraversamento 2. Nuovo attraversamento		n	1,00	1.600,00	1.600,00
3	-	Marciapiede lato destro / passi carrai con pendenza eccessiva / demolizione e rifacimento marciapiede 3. Demolizione e rifacimento marciapiede (forfait)		n	2,00	1.000,00	2.000,00
4	C13	Marciapiede lato sinistro / insicurezza / segnaletica orizzontale 4. Segnali orizz: colorazione asfalto banchina		mq	60,00	15,00	900,00
SOMMA							6.570,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							8.212,50



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

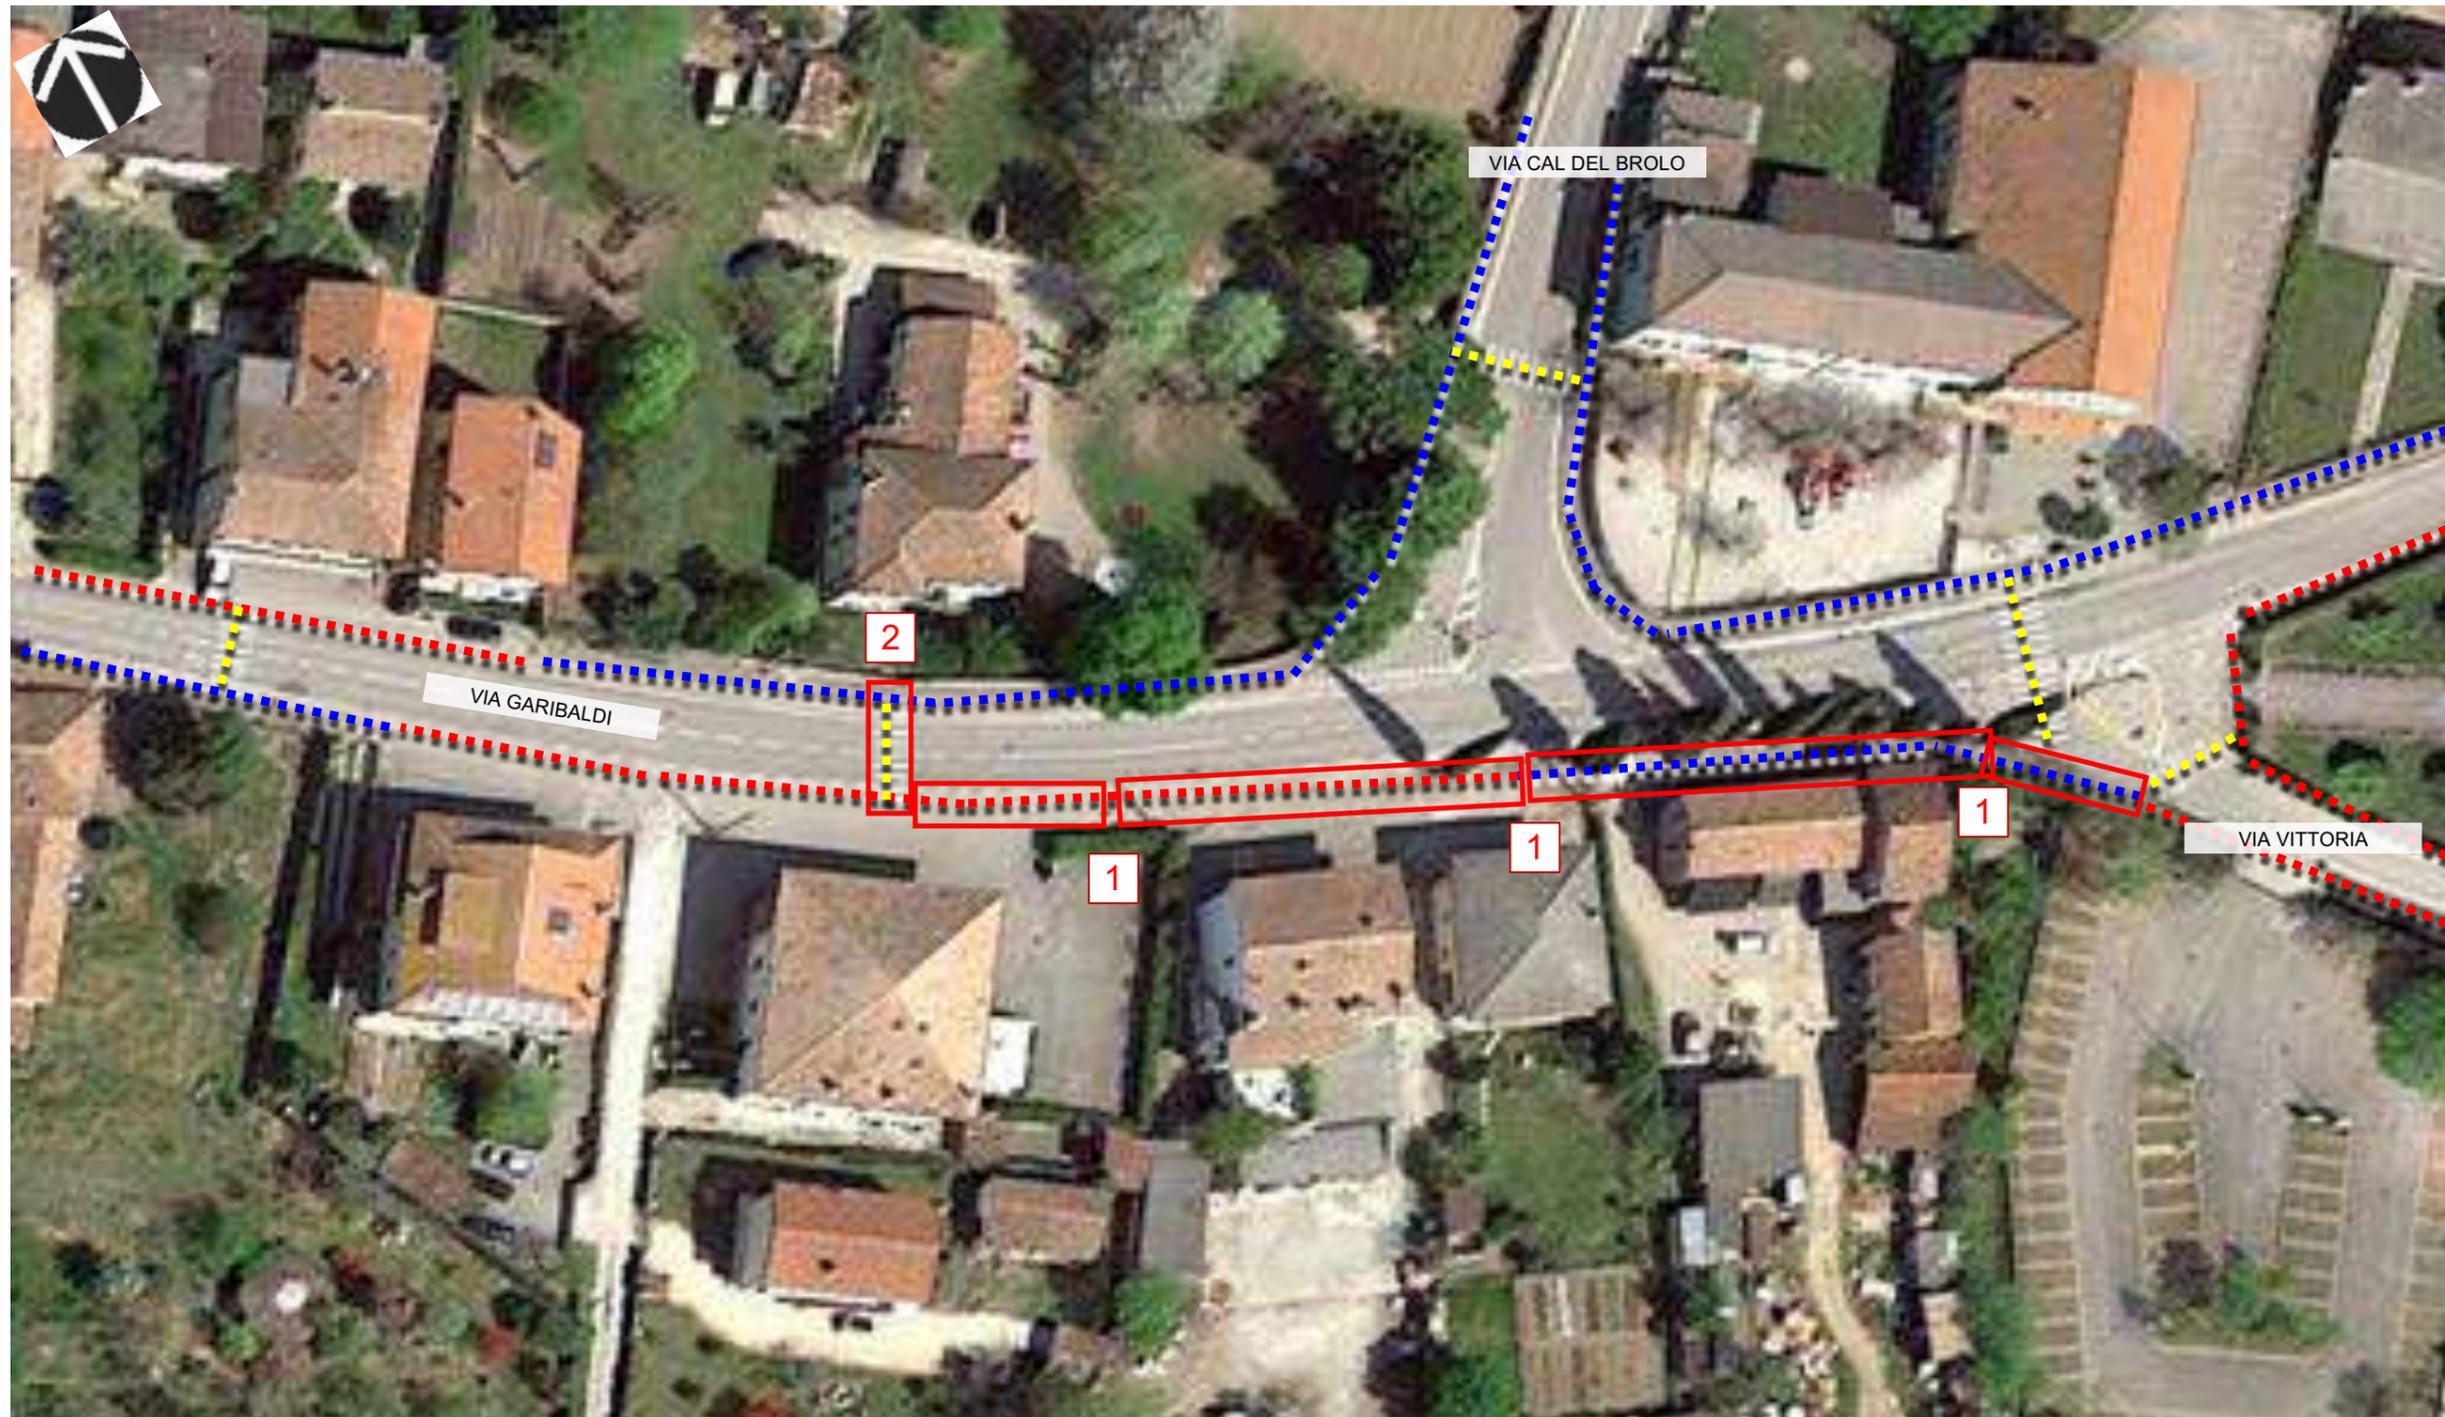

LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
 protetto



Percorso pedonale assente/
 non protetto



Attraversamento
 stradale



PROGETTO
 Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3




2

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C13 -	Tratto dal bar fino alla chiesa / assenza percorso e marciapiede dissestato / nuovo percorso pedonale					
		1. Segnali orizz: colorazione asfalto banchina		mq	72,00	15,00	1.080,00
		2. Rifacimento asfalto del marciapiede (forfait)		mq	48,00	12,00	576,00
2	A2 C2	Attraversamento di fronte al bar / N.A. (presenza di un gradino) e mancanza dei segnali podotattili / realizzazione scivolo e segnaletica orizzontale					
		3. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciapiede		n	1,00	1.100,00	1.100,00
		4. Segnali orizz.: segnali podotattili		m	6,00	70,00	420,00
SOMMA							3.176,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							3.970,00



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

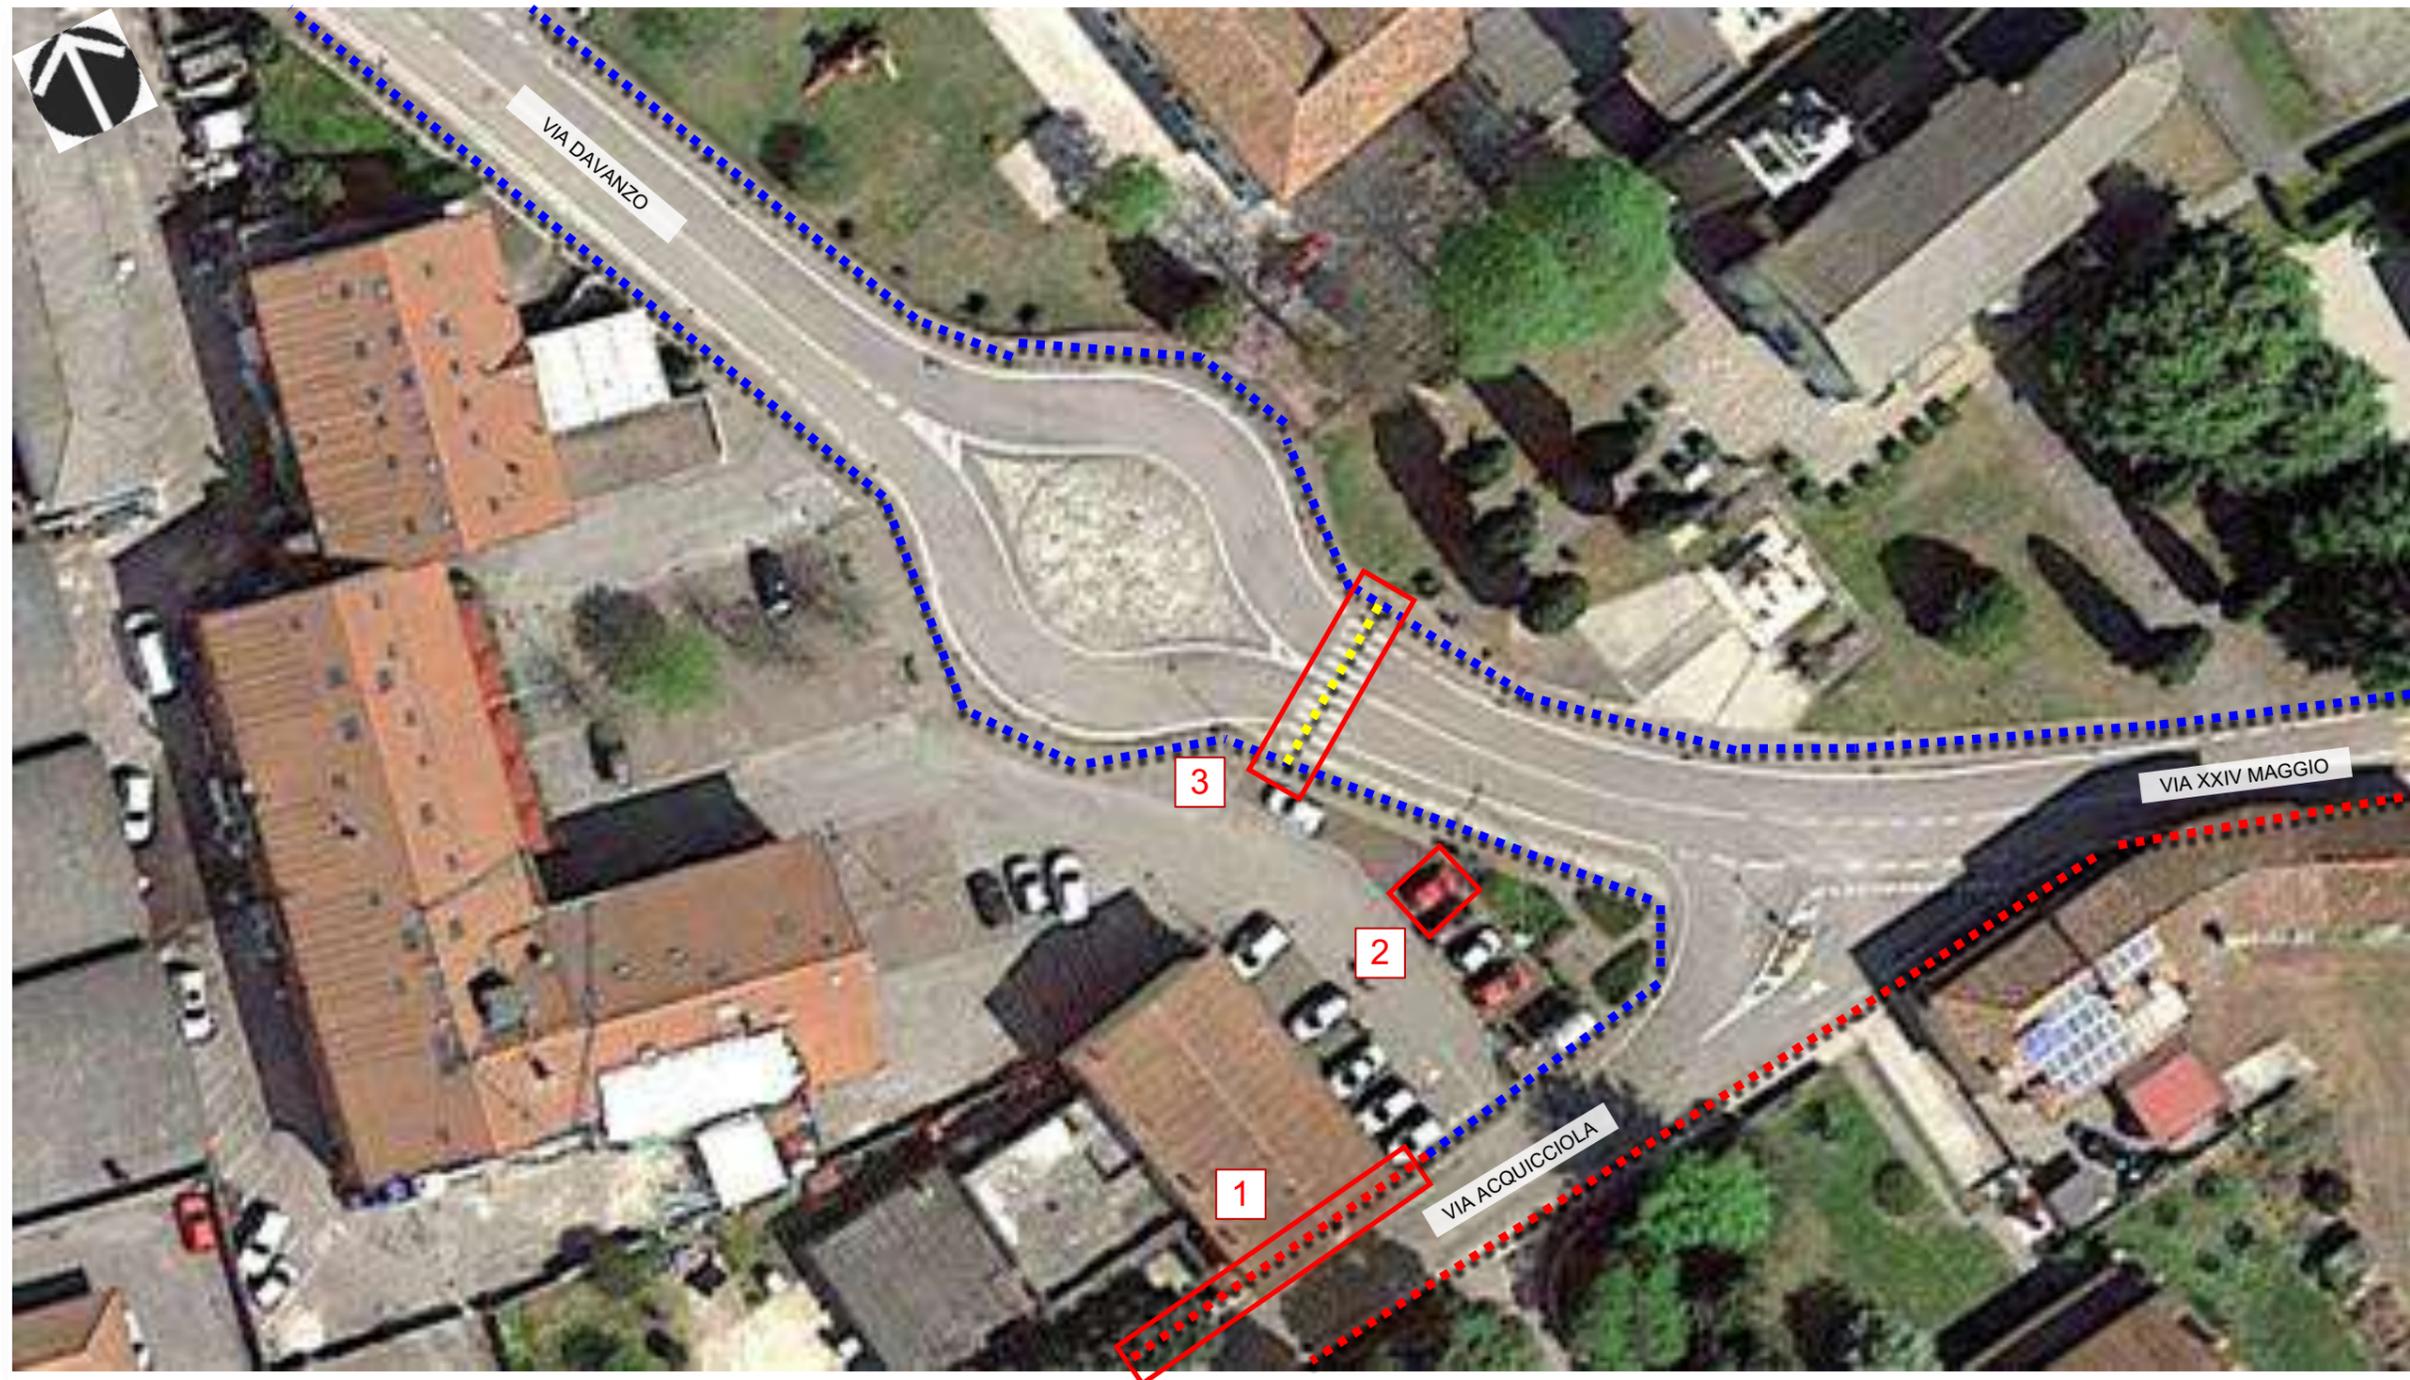

LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato

Marciapiede o percorso pedonale
protetto

Percorso pedonale assente/ non
protetto

Attraversamento
stradale

PROGETTO
Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2




3

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	B2	Lato destro di via Acquicciola dalla piazza a via Cavalieri / assenza percorso / nuovo percorso pedonale 1. Asfaltatura banchina		mq	253,00	16,00	4.048,00
	C13	2. Segnali orizz.: colorazione banchina		mq	253,00	15,00	3.795,00
	C1	3. Installazione paletto parapedonale		n	20,00	110,00	2.200,00
2	C12	Nel parcheggio della piazza / assenza parcheggio riservato / nuovo parcheggio riservato 4. Realizzazione parcheggio riservato		n	1,00	150,00	150,00
3	-	Attraversamento di fronte alla chiesa / N.A. / ricarica di asfalto e levigatura pietre 5. Ricarica di asfalto e levigatura delle pietre (forfait)		n	1,00	500,00	500,00
SOMMA							10.693,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							13.366,25



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

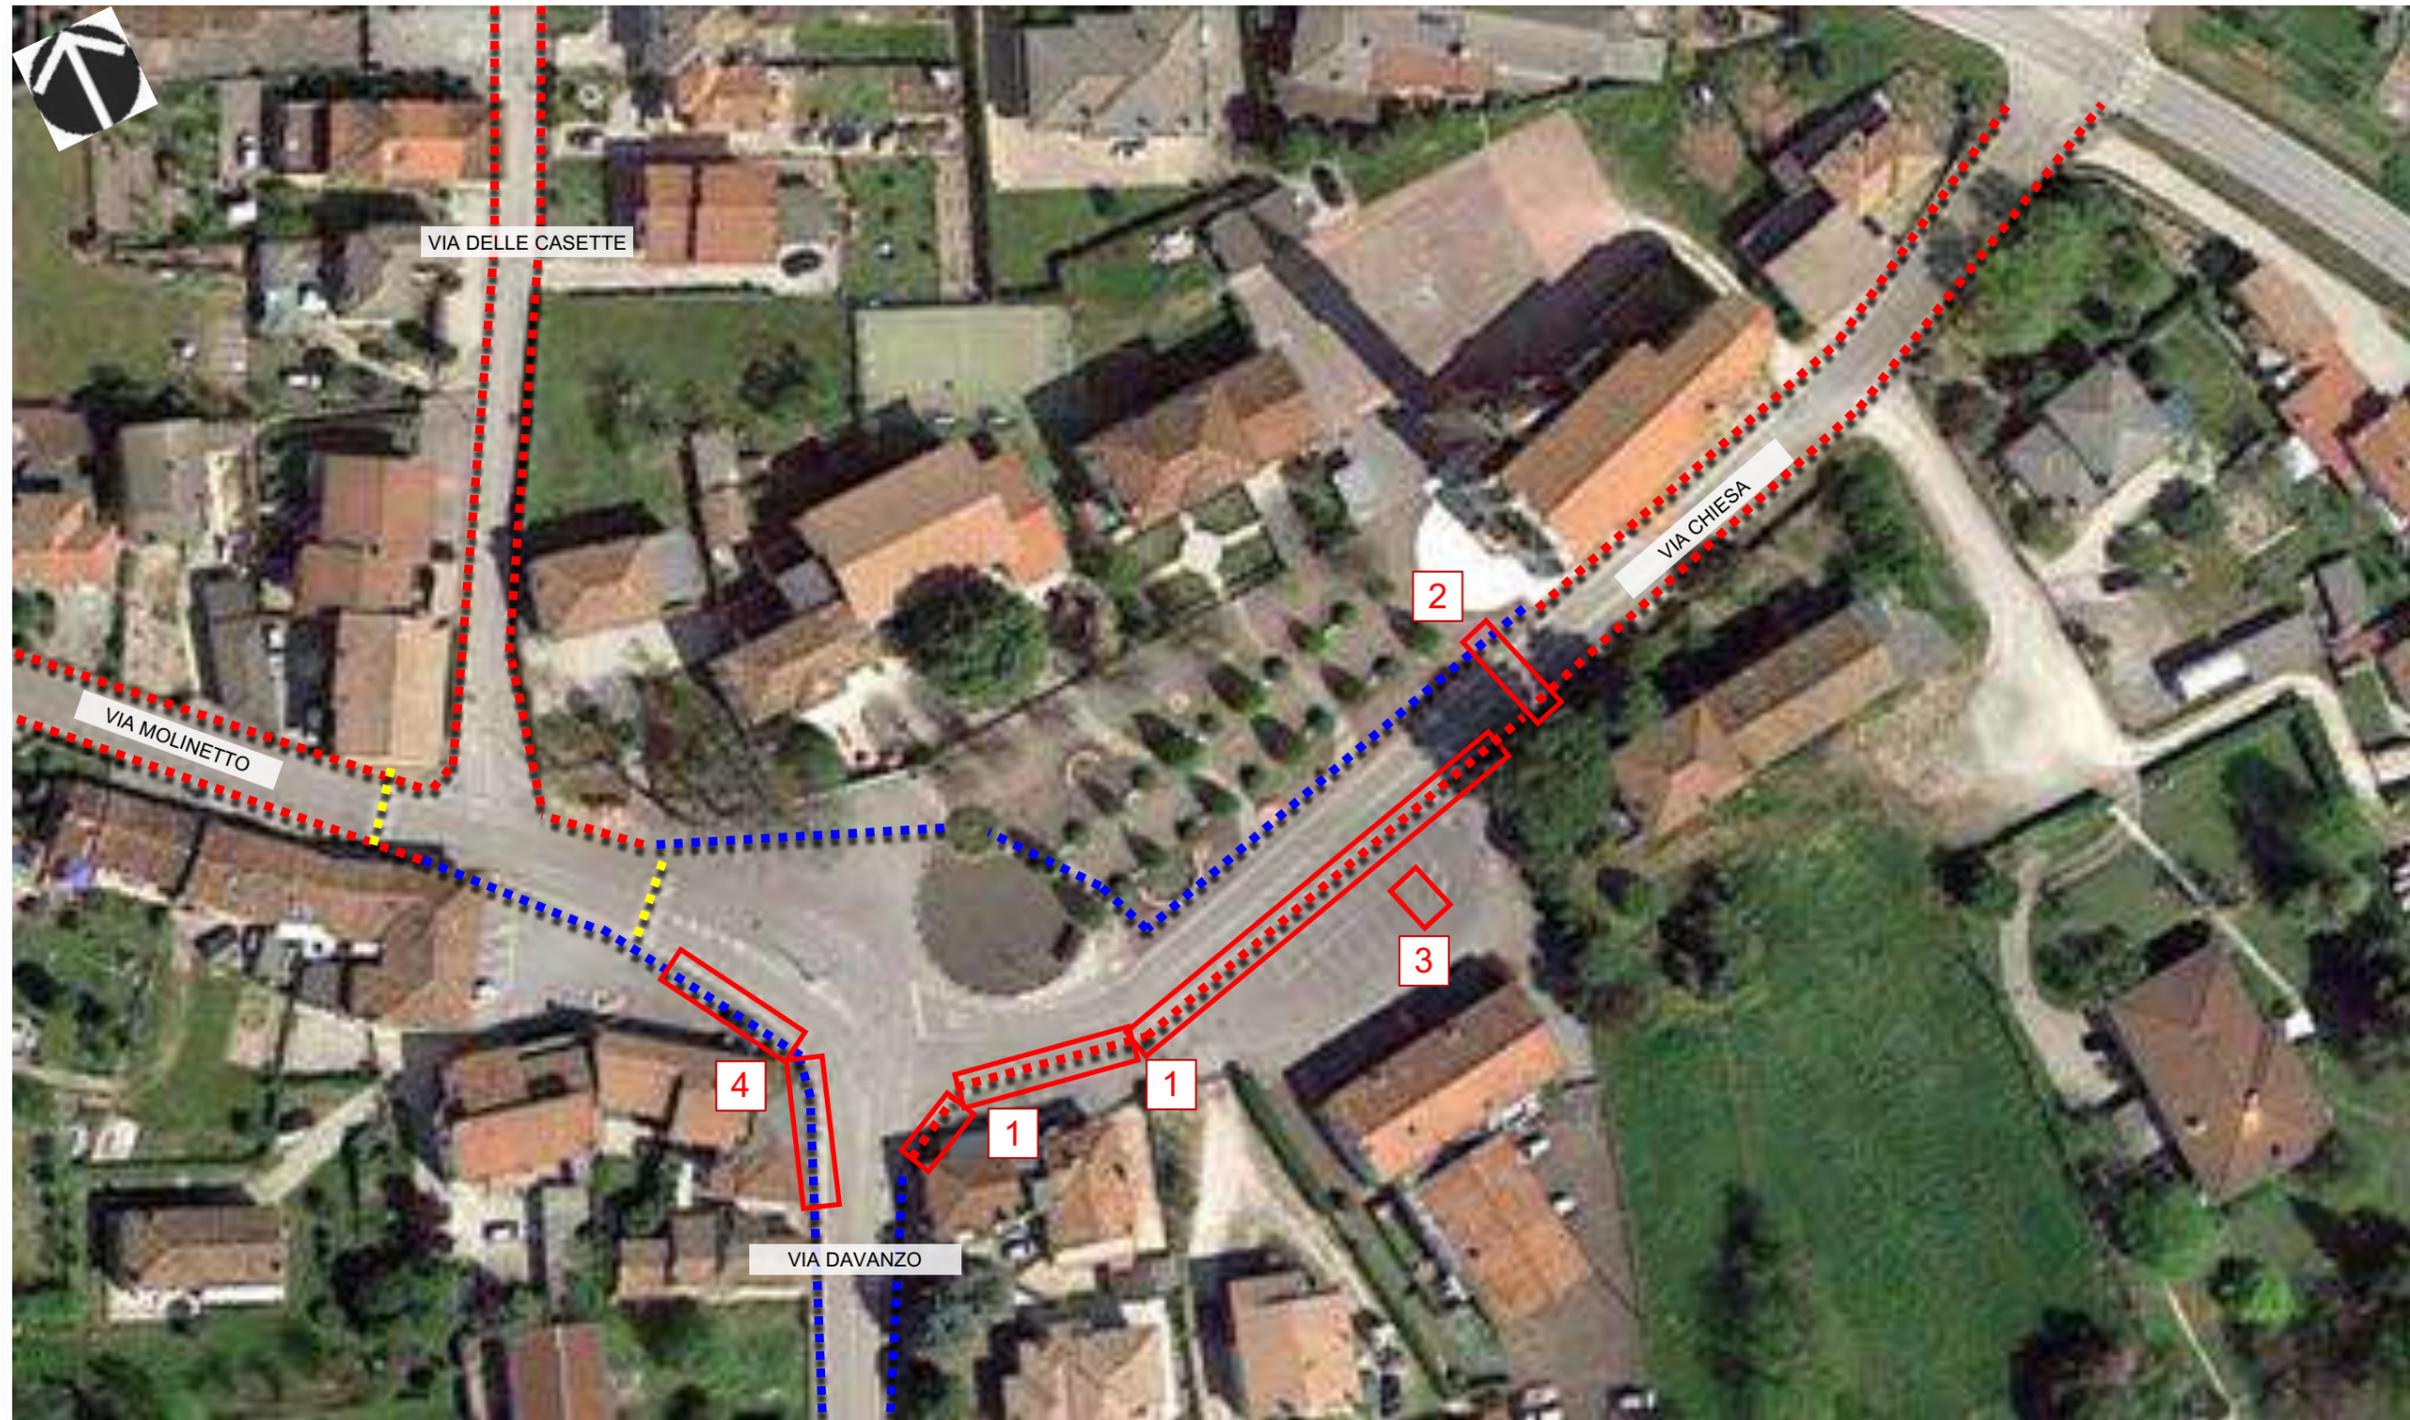

LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato

Marciapiede o percorso pedonale
protetto

Percorso pedonale assente/
non protetto

Attraversamento
stradale

PROGETTO
Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3



4

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	C8	Strada laterale alla chiesa (lato destro) / assenza percorso / restringimento della carreggiata e nuovo percorso pedonale 1. Segnali orizz.: "street print" motivo mattoncino 2. Segnali orizz.: disp. retroriflettente (occhi di gatto) 3. Ricolocazione paletti nella curva (forfait) 4. Piantumazione alberi (forfait) 5. Fornitura e posa panchina		mq	198,00	40,00	7.920,00
	C7		n	50,00	15,00	750,00	
	-		n	4,00	70,00	280,00	
	-		n	6,00	350,00	2.100,00	
	D4		n	3,00	400,00	1.200,00	
2	B5	In prossimità della fermata del bus / assenza attraversamento / nuovo attraversamento 6. Nuovo attraversamento		n	1,00	1.600,00	1.600,00
3	C12	Parcheggio in piazza / assenza parcheggio riservato / realizzazione parcheggio riservato 7. Realizzazione parcheggio riservato		n	1,00	150,00	150,00
4	B2	Incrocio da via Davanzo e la piazza (lato sinistro) / pavimentazione degradata / rifacimento asfalto 8. Asfaltatura puntuale		mq	10,00	16,00	160,00
SOMMA							14.160,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							17.700,00

Legenda **abc** INTERVENTI CHE MODIFICANO LA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, ...)



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
 protetto



Percorso pedonale assente/ non
 protetto



Attraversamento
 stradale



PROGETTO
 Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



2



3

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	-	Lato ovest da via Veronese a via Chiesetta / pavimentazione sconnessa / rifacimento pavimentazione 1. Rifacimento pavimentazione marciapiede con asfalto colato (forfait)		mq	200,00	12,00	2.400,00
2	C9 B5	Attraversamenti pedonali da via Veronese a via Chiesetta / attraversamento degradato e assenza attraversamento / nuovi attraversamenti 2. Segnali orizz.: "street print" con zebraure 3. Nuovo attraversamento		mq	9,00	55,00	495,00
				n	1,00	1.600,00	1.600,00
3	C9 A2	Dopo il ponte / attraversamento pedonale N.A. e degradato / rifacimento attraversamento e realizzazione scivolo 4. Segnali orizz.: "street print" con zebraure 5. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciapiede		mq	10,00	55,00	550,00
				n	1,00	1.100,00	1.100,00
SOMMA							6.145,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							7.681,25



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente/ non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO
Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1



2



3



4



5



6


C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1		Incrocio via Cal di Breda/ assenza continuità percorso Nuovo attraversamento Installazione segnaletica limite velocità		N	1,0	3.000,00	3.000,00
2		Tratto stradale dalla scuola a via Serenissima/ strada stretta senza percorso ciclopedonale Installazione segnaletica per realizzazione strada ciclabile (limite 30kmh)		n	2,0	2.500,00	5.000,00
SOMMA							8.000,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		2.000,00
TOTALE							10.000,00

Legenda **abc** INTERVENTI CHE MODIFICANO LA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI, RESTRINGIMENTO CARREGGIATA ,...)



1) **AREA GIOCHI VIA TRENTO TRIESTE E VIA TERMINE (sup. 1800m² e 1800 m²)**

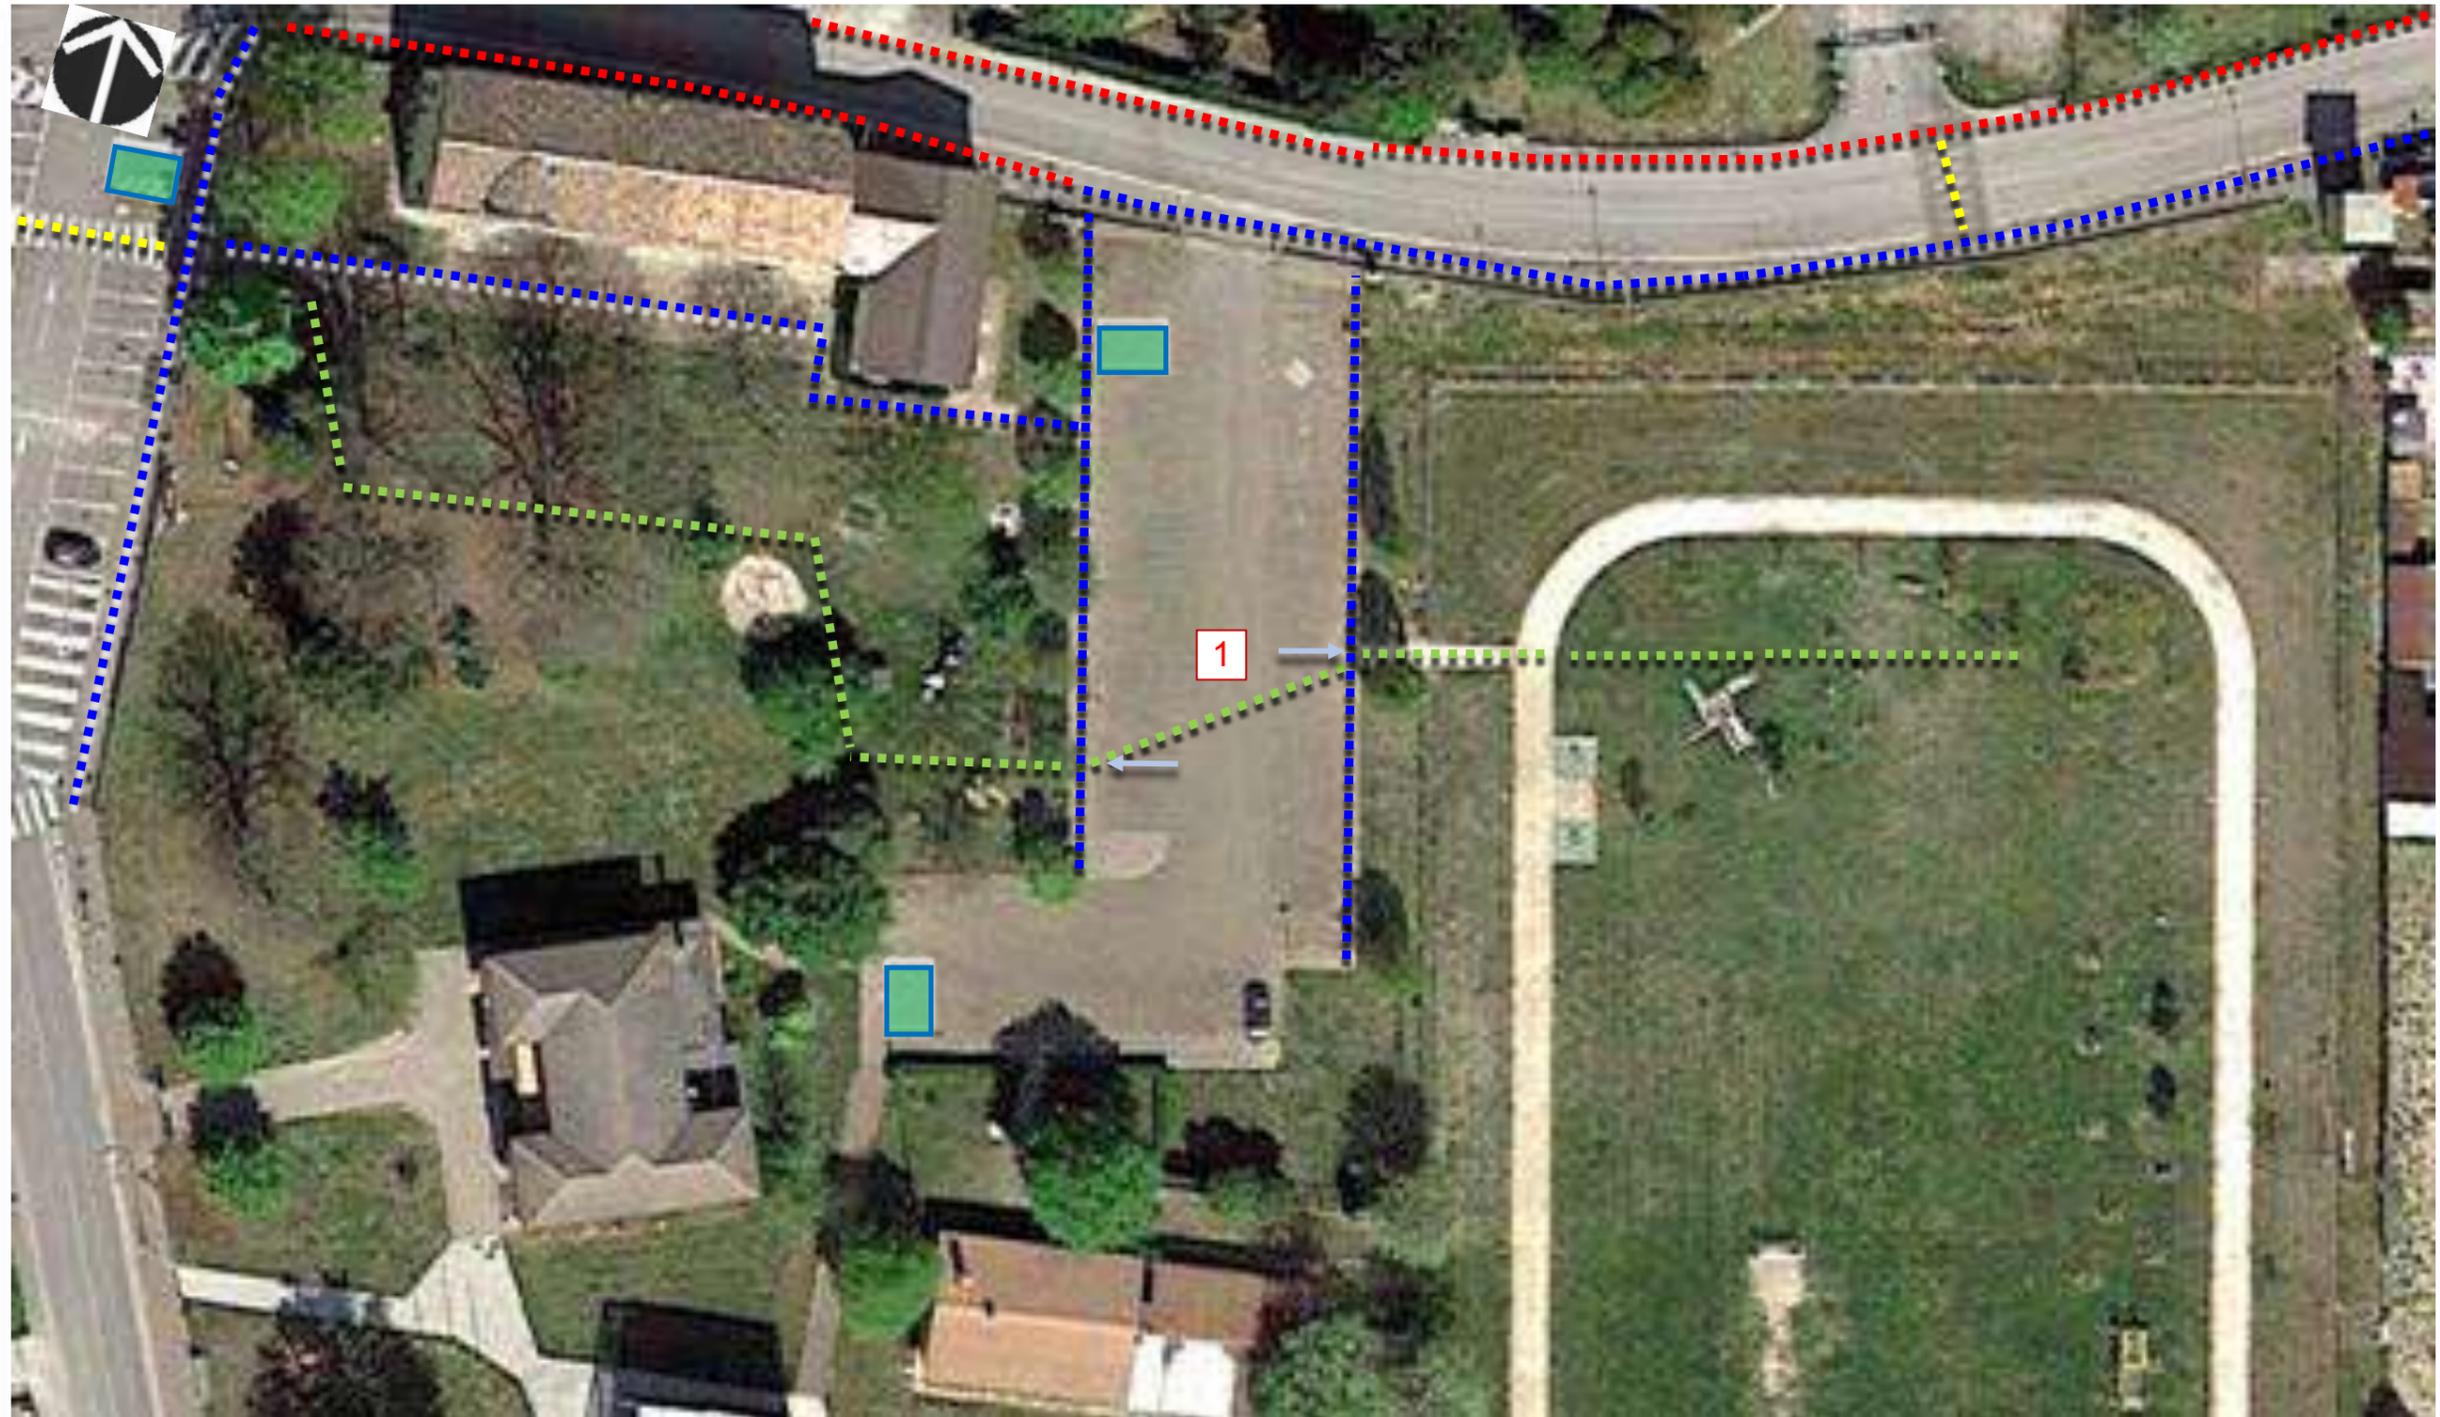

LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
 protetto



Percorso pedonale assente/
 non protetto



Attraversamento
 stradale



PROGETTO
 Localizzazione intervento





AREE GIOCHI
1) VIA TRENTO E TRIESTE), 2) VIA GEN. DALLA CHIESA,
3) VIA MONTE CIVETTA, 4) VIA MARMOLADA, 5) VIA DEL MONACO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



1.8

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	-	Area giochi e area fitness / N.A. (assenza percorso) / realizzazione vialetto					
	-	1. Pavimentazione vialetto interno all'area giochi (forfait)		mq	64,00	60,00	3.840,00
	-	2. Pavimentazione vialetto di collegamento tra le due aree (forfait)		mq	16,00	60,00	960,00
	-	3. Pavimentazione vialetto interno all'area fitness (forfait)		mq	32,00	60,00	1.920,00
SOMMA							6.720,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							8.400,00



2) AREA GIOCHI VIA DALLA CHIESA (SUPERFICIE 400 m²)



LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato


Marciapiede o percorso pedonale
protetto


Percorso pedonale assente/
non protetto


Attraversamento
stradale


PROGETTO
Localizzazione intervento




AREE GIOCHI
1) VIA TRENTO E TRIESTE), 2) VIA GEN. DALLA CHIESA,
3) VIA MONTE CIVETTA, 4) VIA MARMOLADA, 5) VIA DEL MONACO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3



1.4

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	-	Area giochi / N.A. (assenza percorso e presenza di un gradino) / realizzazione vialetto e scivolo					
	A1	1. Pavimentazione vialetto interno all'area giochi (forfait)		mq	20,00	60,00	1.200,00
		2. Scivolo in cls tipo A per raccordo		n	1,00	820,00	820,00
SOMMA							2.020,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							2.525,00



3) AREA GIOCHI VIA MONTE CIVETTA (SUPERFICIE 1200 m²)



LEGENDA
(STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
protetto



Percorso pedonale assente/
non protetto



Attraversamento
stradale



PROGETTO
Localizzazione intervento





AREE GIOCHI
1) VIA TRENTO E TRIESTE), 2) VIA GEN. DALLA CHIESA,
3) VIA MONTE CIVETTA, 4) VIA MARMOLADA, 5) VIA DEL MONACO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3



1.4



2

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	- A1 C14	Area giochi / N.A. (assenza percorso e presenza di un gradino) / realizzazione vialetto e scivolo 1. Pavimentazione vialetto interno all'area giochi (forfait) 2. Scivolo in cls tipo A per raccordo 3. Ricollocazione panchina		mq n n	50,00 1,00 2,00	60,00 820,00 28,00	3.000,00 820,00 56,00
2	C12	Parcheggio / assenza parcheggio riservato / realizzazione parcheggio riservato 4. Realizzazione parcheggio riservato		n	1,00	150,00	150,00
SOMMA							4.026,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							5.032,50



4) AREA GIOCHI VIA MARMOLADA (SUPERFICIE 780 m²)



LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato



Marciapiede o percorso pedonale
 protetto



Percorso pedonale assente/
 non protetto



Attraversamento
 stradale



PROGETTO
 Localizzazione intervento





AREE GIOCHI
1) VIA TRENTO E TRIESTE), 2) VIA GEN. DALLA CHIESA,
3) VIA MONTE CIVETTA, 4) VIA MARMOLADA, 5) VIA DEL MONACO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3



1.4

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	-	Area giochi / N.A. (assenza percorso e presenza di un gradino) / realizzazione vialetto e scivolo					
	A1	1. Pavimentazione vialetto interno all'area giochi (forfait)		mq	20,00	60,00	1.200,00
		2. Scivolo in cls tipo A per raccordo		n	1,00	820,00	820,00
SOMMA							2.020,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							2.525,00



5) AREA GIOCHI VIA DEL MONACO (SUPERFICIE 1380 m²)



LEGENDA
 (STATO DI FATTO)

Parcheggio riservato

Marciaiede o percorso pedonale
 protetto

Percorso pedonale assente/
 non protetto

Attraversamento
 stradale

PROGETTO
 Localizzazione intervento



AREE GIOCHI
1) VIA TRENTO E TRIESTE), 2) VIA GEN. DALLA CHIESA,
3) VIA MONTE CIVETTA, 4) VIA MARMOLADA, 5) VIA DEL MONACO

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1.1



1.2



1.3



1.4



2

DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	COD.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicitiva / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	- A1	Area giochi / N.A. (assenza percorso e presenza di un gradino) / realizzazione vialetto e scivolo					
		1. Pavimentazione vialetto interno all'area giochi (forfait)		mq	50,00	60,00	3.000,00
		2. Scivolo in cls tipo A per raccordo		n	1,00	820,00	820,00
2	C12	Parcheggio / assenza parcheggio riservato / realizzazione parcheggio riservato					
		3. Realizzazione parcheggio riservato		n	1,00	150,00	150,00
SOMMA							3.970,00
	Extra	INCREMENTO UTILE IMPRESA PER INTERVENTI PUNTUALI E IMPREVISTI			25%		
TOTALE							4.962,50